

ČÍTAJ TENTO
MANUÁL
AKO PRVÝ!



INŠTALAČNÝ MANUÁL OPTIK ONT (HUAWEI HG850A)



ZAŽÍME TO SPOLU



UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA K ZARIADENIU ONT (HUAWEI HG850A)

Pri inštalácii postupujte podľa očíslovaných krokov.
Jednotlivé kroky nepreskakujte, pokiaľ to nie je tak uvedené.


A.) PRIPOJENIE ZARIADENIA ONT K OPTICKEJ SIETI

Pripojenie ONT je realizované optickým vláknom. Pri spájaní dbajte, prosím, na čistotu konektorov a dodržujte kroky uvedené v postupe. V priebehu zapájania zohľadnite povahu prenosu optického signálu. Ide o svetlo, ktoré sa šíri výlučne čistým konektorom, podobne ako preniká svetlo cez čisté okno.

1. Umiestnite zariadenie ONT (na obrázku) na vhodné miesto. Maximálne však 3 m od optickej zásuvky.




2. Vybalte priložený optický kábel ukončený optickými konektormi. Každý konektor pozostáva z:
 - 1 protiprachovej čiapky,
 - 2 čela konektora,
 - 3 zámku konektora (definuje správnu polohu po zasunutí),
 - 4 tela konektora,
 - 5 optického kábla.



3. Pripravte si priložený čistiaci obrúsok. **Nepoužívajte iné čistiace prostriedky a obrúsky!** Môžete poškodiť zariadenie.




4. Odstráňte z konektora na jednom konci kábla protiprachovú čiapku a otrite jemným tlakom **3x** biele čelo konektora v smere šípok. Vykonáte tým čistenie konektora.






UŽÍVATELSKÁ PŘÍRUČKA K ZARIADENIU ONT (HUAWEI HG850A)


- 5.** Vyberte podľa obrázka v smere šípky z optickej zásuvky protiprachovú čiapčku.

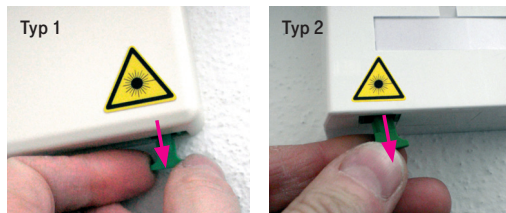

- 6.** Zasuňte vyčistený optický konektor do optickej zásuvky. Dbajte, prosím, na to, aby ste očistené čelo konektora neznečistili (ak áno, opakujte krok 4). Zámok konektora (vyznačený šípkou) má byť otočený smerom k vám.

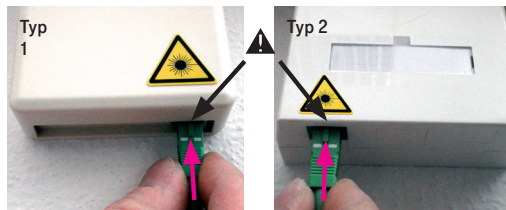


- 7.** Konektor musí v zásuvke zacvaknúť. Konektor už nikdy nevyťahujte, ak tak urobíte bez následného vyčistenia podľa kroku 4 (čistenie konektora), dôjde k znefunkčneniu služieb.

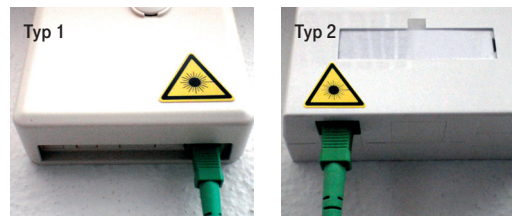



UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA K ZARIADENIU ONT (HUAWEI HG850A)

8. Pre pripojenie druhého konca optického kábla do ONT zopakujte krok 4 (čistenie konektora). Potom odklopte protiprachový kryt a zasunite konektor do zariadenia.

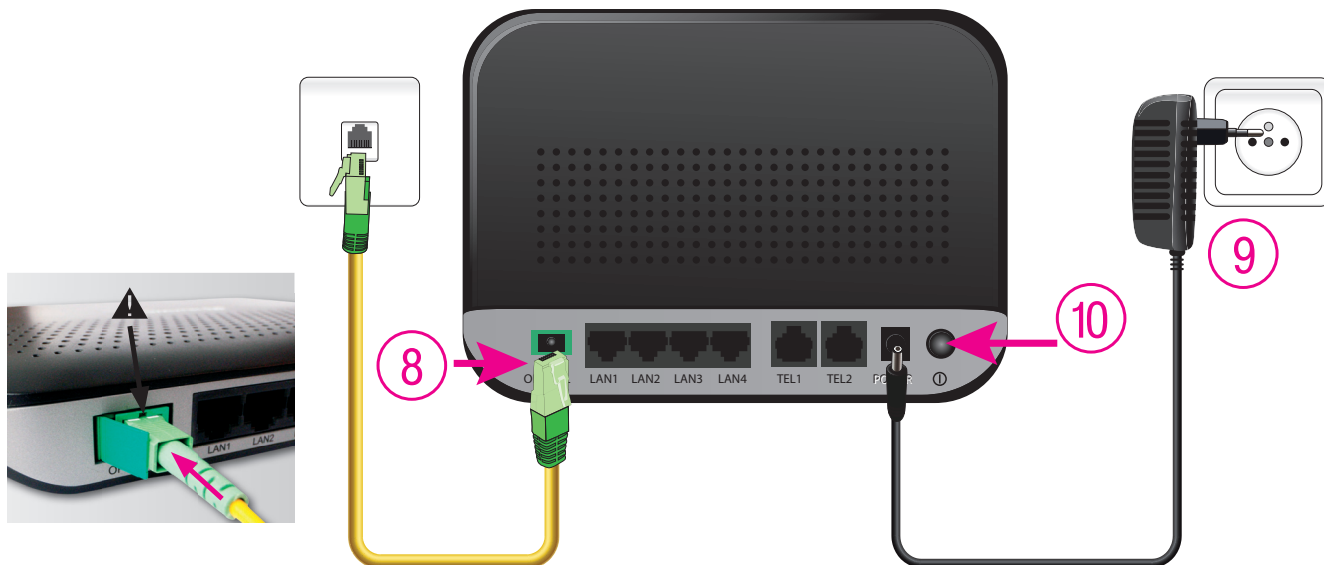

9. Pripojte ONT pomocou napájacieho adaptéra do elektrickej siete.

10. Zapnite ONT.





B.) PRIPOJENIE MAGIO BOXU – V PRÍPADE, ŽE STE SI OBJEDNALI MAGIO TV




11. Pripojte čierny ethernetový kábel priložený k Magio Boxu do portu LAN4 na zariadení ONT.
12. Druhý koniec čierneho kábla zapojte do konektora Magio Boxu označeného ako NETWORK (LAN).
13. Pripojte Magio Box sieťovým adaptérom do napájacej zásuvky 230 V. Zapnite Magio Box tlačidlom na zadnej strane do polohy ON. Magio Box, ktorý tlačidlo nemá, sa naštartuje hneď po zapojení do elektrickej zásuvky.
14. Pripojte Magio Box s vaším TV prijímačom priloženým káblom SCART. Môžete použiť aj kábel HDMI, ktorý je možné zakúpiť v Telekom Centre alebo u predajcu spotrebnej elektroniky vo vašom okolí. HDMI kábel zabezpečí plne digitálny prenos signálu, a tým aj vyššiu kvalitu obrazu a zvuku.



UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA K ZARIADENIU ONT (HUAWEI HG850A)

15. Na Magio Boxe stlačte POWER na prednej strane.
16. Diaľkovým ovládačom TV prijímača si zvolíte kanál AV alebo HDMI podľa typu kábla, ktorý ste použili. Novšie TV prijímače vykonajú tento krok automaticky.
17. Magio Box sa pripraví na prvé použitie. Celý proces môže trvať približne 25 minút a funguje automaticky bez akýchkoľvek zásahov.
18. Počas aktivácie môžete na svojom TV prijímači vidieť ozubené kolieska.
19. Aktivácia Magio Boxu sa končí zobrazením obrazu.
20. Ak sa po aktivácii Magio Box vypne, pokračujte jeho opätovným zapnutím.
21. Ak ste si objednali aj druhý Magio Box, postupujte pri jeho inštalácii rovnako ako pri prvom Magio Boxe od bodu 11. Pre jeho pripojenie použite port LAN3 na zariadení ONT.

C.) PRIPOJENIE WI-FI ROUTRA A TELEFÓNU (WI-FI ROUTER A TELEFÓN NIE SÚ SÚČASŤOU BALENIA)

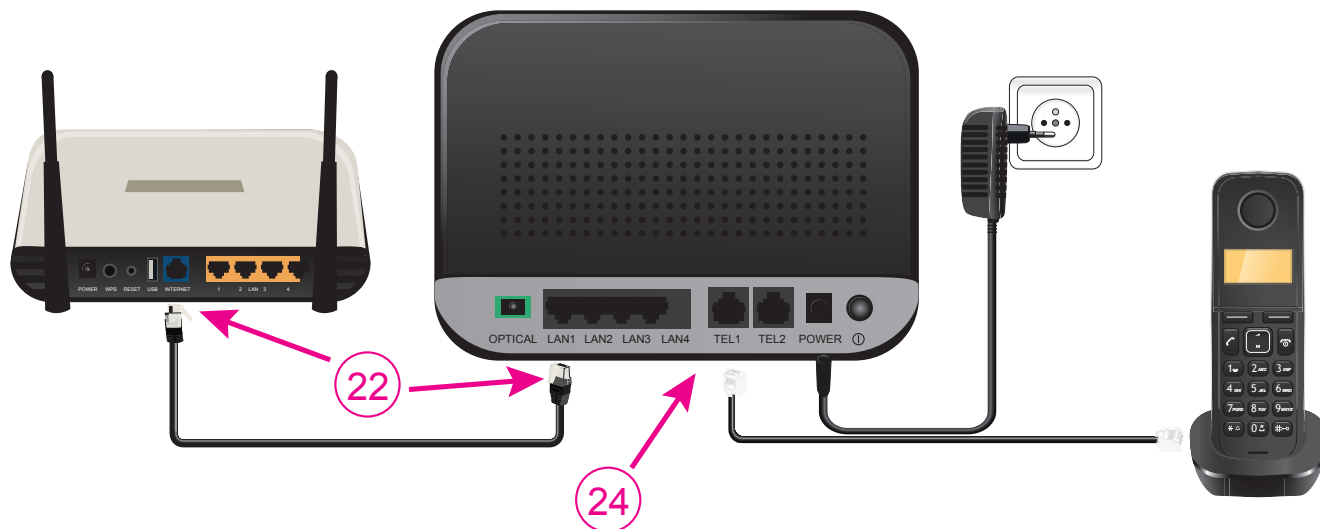



- 22.** Prepojte ethernetovým káblom, ktorý je štandardnou súčasťou balenia Wi-Fi routrov, **port LAN1 na ONT** s portom na vašom Wi-Fi routri s označením INTERNET alebo WAN (podľa výrobcu a modelu).
- POZOR!** Na zariadení ONT je internetové pripojenie len v porte LAN1!
- 23.** Pri konfigurácii Wi-Fi routra postupujte podľa manuálu, ktorý je k nemu priložený.
Router musíte konfigurovať tak, aby sa do internetu pripájal **pomocou protokolu PPPoE!**
- 24.** Telefónny prístroj vytiahnite z telefónnej zásuvky a zapojte do portu označeného ako „TEL1“ na zariadení ONT.
- 25.** Podmienkou dostupnosti Pevnej linky je zapnuté zariadenie ONT. To znamená, že ak vypnete zariadenie ONT, nebude Pevná linka dostupná.

Ak využívate Pevnú linku od Telekomu na telefonovanie, svoj telefónny prístroj si po aktivácii novej optik služby zapojíte do zariadenia ONT. K aktivácii služby dôjde do niekoľkých dní. Pripojenie telefónu do zariadenia ONT urobte až po tom, čo váš telefónny prístroj prestane dávať oznamovací tón, alebo keď vám doručíme SMS s informáciou o tejto zmene.

* Verejnú telefónnu službu vám naďalej poskytujeme v plnom rozsahu a za rovnakých cenových podmienok ako doteraz.

D.) NASTAVENIE PREPOJENIA ONT S JEDNÝM PC (BEZ ZAPOJENIA WI-FI ROUTRA)

- 26.** V ovládacom paneli kliknite na ikonu zložky „Sieť a Internet“. Prístup do ovládacieho panela je vo Windows 7 k dispozícii v ponuke Štart a vo Windows 8 po presunutí kurzora do pravého horného rohu monitora a kliknutím na ozubené koliesko.
- 27.** Po zobrazení okna „Sieť a Internet“ kliknite na riadok „Centrum sietí“.
- 28.** Po zobrazení okna „Centrum sietí“ kliknite na riadok „Nastaviť nové pripojenie alebo sieť“.
- 29.** Vyberte z ponuky možnosť pripojenia „Pripojiť sa na Internet“ a pokračujte kliknutím na tlačidlo „Ďalej“.
- 30.** V nasledujúcej časti vyberte požadovaný typ pripojenia „Širokopásmové pripojenie (PPPoE)“.
- 31.** Do kolónky „Meno používateľa“ napíšte svoje užívateľské meno z konfiguračného protokolu a do kolónky „Heslo“ svoje heslo. Názov pripojenia napíšte Telekom a kliknite na tlačidlo „Pripojiť“.

Pri kroku **č. 31** si užívateľ môže vybrať možnosť „Zapamätať užívateľské heslo“. Ak nebude vybratá, užívateľ bude pri každom pripojení nútený zadať heslo. Taktiež, ak je na PC vytvorených viac používateľov, je potrebné zaškrtnúť voľbu „Povoliť ostatným používať toto pripojenie“ kvôli umožneniu pripojenia sa na internet.





Hovory na linku 0900 211 111 sú spoplatnené sumou 0,50 € – 0,612 €/min. s DPH. Cena hovoru je platná ku dňu 1. 6. 2014.
Kvôli potvrdeniu aktuálnosti informácie o cene volania kontaktujte svojho poskytovateľa alebo navštívte www.telekom.sk

VIAC INFORMÁCIÍ ZÍSKATE

na internetovej adrese:	www.telekom.sk/magio/podpora
na e-mailovej adrese:	magio@telekom.sk
na Linke Podpory inštalácií KZ:	0900 211 111
v Telekom Centre	



ZAŽÍME TO SPOLU

