Úvod

Vitajte

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre prijímač Magio Box od spoločnosti Slovak Telekom.

T-Com Magio Box môžete využívať na príjem televízie cez internetový protokol (IPTV) a služby Videopožičovňa, ktoré môžete sledovať na existujúcom televíznom prijímači.

Mediálny prijímač Magio Box podporuje štandard HDTV ("HD ready"), takže za predpokladu, že máte vhodný typ televízneho prijímača, môžete využívať všetky výhody tejto novej, inovatívnej technológie. Magio Box umožňuje rozlíšenie vo formáte 1080i (HDTV).

Oboznámte sa prosím s vašim novým Magio Boxom, aby ste si mohli vychutnávať mnoho hodín zábavy vysokej kvality.

Mediálny prijímač je určený iba na použitie v sieti Slovak Telekomu.

Požiadavky

Na využitie všetkých funkcií, ktoré poskytuje Magio Box musia byť splnené nasledujúce požiadavky:

- ADSL alebo FTTx internetové pripojenie pre T-Com,
- zariadenie na prístup do internetu a k bežným telefónnym službám pripojeným do internetu (Magio router).

MR_300_Slowakisch_telegro.pdf 1 20.02.2009 08:46:26

Upozornenia a použité informačné symboly

Tento prevádzkový manuál obsahuje dôležité upozornenia a užitočné informácie. Tieto upozornenia a informácie sú uvádzané dvoma spôsobmi, v závislosti od ich významu:

Upozornenie: Je dôležité dodržiavať informácie uvedené pod týmto upozornením! Ich nedodržanie môže spôsobiť poranenie alebo škodu na majetku!

Poznámka: Tieto informácie sú poskytované vo vašom záujme a mali by ste ich dodržiavať. Pomôžu vám predchádzať omylom a chybám.

MR_300_Slowakisch_telegro.pdf 2 20.02.2009 08:46:26

Obsah

Bezpečnostné informácie 2

Prehľad diaľkového ovládania 4

Úvod 5
Vitajte 5
Požiadavky 5
Upozornenia a použité informačné symboly 6

Obsah 7

Príprava Magio Boxu na prevádzku. 9
Prípravy a prehľad 9
Inštalácia a zapnutie prijímača 12
Video pripojenie pre najvyššiu kvalitu obrazu 15
Podrobné údaje o pripojení 16

MR_300_Slowakisch_telegro.pdf 3 20.02.2009 08:46:26

Obsluha Magio Boxu 23
Diaľkové ovládanie 23
Resetovanie Magio Boxu 23
Používanie služby Magio 24

Dodatok 25
Záruka 25
Riešenie chýb a lokalizovanie porúch. 26
Technický servis 27
Čistenie 27
Značka CE 27
Likvidácia zariadení. 28
Vrátenie a recyklácia batérií 28
Technické údaje 29
Právne informácie 31

Register 32

MR_300_Slowakisch_telegro.pdf 4 20.02.2009 08:46:27

Príprava Magio Boxu na prevádzku

Prípravy a prehľad

Táto kapitola uvádza základný a všeobecný prehľad o Magio Boxe. V nasledujúcich častiach sú krok za krokom uvedené pokyny pre prípravu zariadenia na prevádzku a na pripojenie vašich video a audio zariadení.

Kontrola obsahu balenia

Aby ste zariadenie mohli nainštalovať bez problémov, musíte mať k dispozícii všetky diely a časti príslušenstva. Dôkladne preto skontrolujte obsah balenia. Balenie by malo obsahovať nasledujúce súčasti:

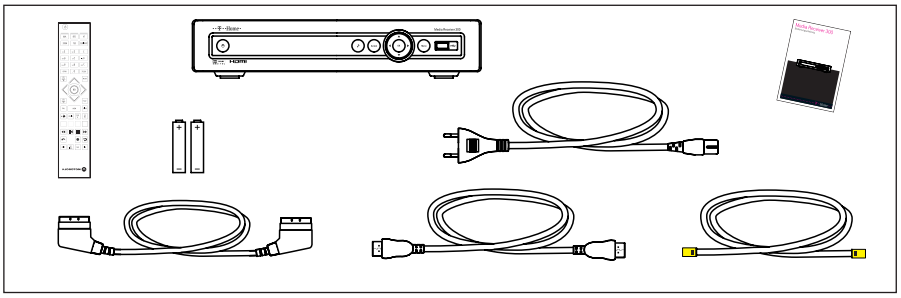

Ak niektorý diel chýba, alebo vykazuje známky poškodenia, kontaktujte prosím oddelenie Technického servisu (pozri časť "Technický servis" na strane 27).

Inštalácia a miesto prevádzky

Magio Box bol vyvinutý na prevádzku v interiéri, v uzavretých a suchých priestoroch s teplotou v rozmedzí od +0°C do +40°C.

Upozornenie: Nikdy nevystavujte zariadenie priamemu zdroju tepla alebo priamemu slnečnému žiareniu. Chráňte zariadenie pred vlhkosťou, prachom a agresívnymi kvapalinami a výparmi.

MR_300_Slowakisch_telegro.pdf 8 17.04.2009 13:49:17

Pohľad na čelný panel zariadenia

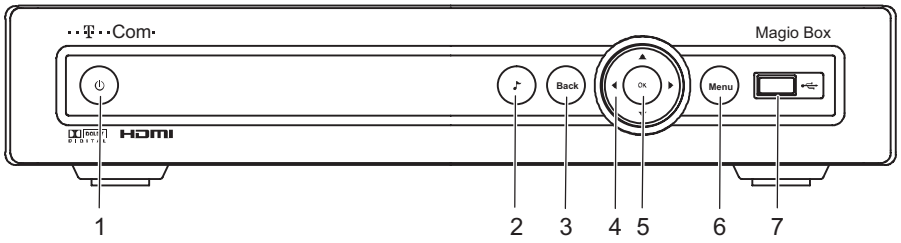

1. On/Standby – stlačením tohto tlačidla zariadenie zapnete. Opakovaným stlačením tohto tlačidla prepnete Magio Box do pohotovostného režimu (standby).
2. - Toto tlačidlo zatiaľ nemá pridelenú žiadnu funkciu. Je určené na funkcie, ktoré budú poskytované v budúcnosti.
3. Back – stlačením tohto tlačidla sa v menu Magia vrátite posledný sledovaný program alebo o úroveň vyššie.
4. Navigačné tlačidlá (tlačidlá so šípkami) – navigačné tlačidlá sa používajú na zobrazenie zoznamu dostupných televíznych kanálov a na listovanie v tomto zozname. Po potvrdení kanálu stlačením tlačidla OK sa zobrazí zvolený televízny kanál. Keď sa nachádzate v menu, tlačidlá so šípkami slúžia na posun v rámci lišty s voľbami.
5. OK – stlačením tohto tlačidla potvrdíte voľbu alebo zadanie údaju.
6. Menu – stlačením tohto tlačidla otvoríte hlavné menu.
7. USB port – jeden alebo viacero USB portov. Porty slúžia na pripojenie k externým USB zariadeniam.

Poznámka: Nezabúdajte pritom na to, že operačný softvér zariadenia momentálne nepodporuje externé USB zariadenia. Hneď, ako bude podpora USB zariadení k dispozícii, dostanete možnosť automatickej softvérovej aktualizácie pre váš Magio Box.

MR_300_Slowakisch_telegro.pdf 6 20.02.2009 08:46:27

Pohľad na zadnú stranu zariadenia.

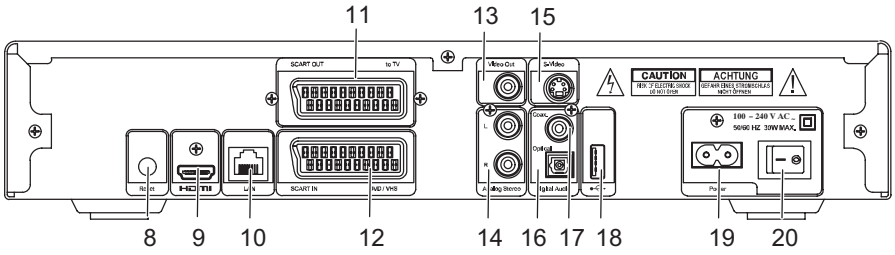

8. Reset – stlačením tohto tlačidla vynulujete všetky nastavenia, a zariadenie načíta predvolené, továrenské nastavenie. Viac informácií nájdete na strane 23.
9. HDMI port – Tento port sa používa na pripojenie vášho HDTV televízora pomocou prípojného kábla HDMI, ktorý je súčasťou dodávky.
10. Sieťový port (LAN) – Tento port sa používa na pripojenie Magio Boxu k Internetu cez príslušné zariadenie (napr. router).
11. SCART výstup – Televízor môžete pripojiť aj cez výstup SCART pomocou príslušného kábla.
12. SCART vstup – vaše zariadenie domácej zábavy môžete pripojiť k tomuto vstupu. V takom prípade pripojte televízor k SCART výstupu vášho Magio Boxu.
13. Video výstup (Video Out) – pripojí tento port k televíznemu prijímaču cez port Video In.
14. Analógový stereo výstup – tento port sa môže použiť na pripojenie analógového stereo systému.
15. S-Video výstup – Tento port sa používa na pripojenie televízora cez vstup S-Video.
16. Digitálny audio výstup – Tento port sa pripája na kompatibilný optický vstup, napríklad na zosilňovači alebo hi-fi systéme.
17. Koaxiálny audio výstup – Tento port sa pripája na kompatibilný koaxiálny vstup, napríklad na zosilňovači alebo hi-fi systéme.
18. USB port – jeden alebo viacero USB portov. Porty slúžia na pripojenie k externým USB zariadeniam.
19. Zásuvka napájania – slúži na pripojenie elektrického kábla (230 V), ktorý je súčasťou dodávky.
20. Hlavný vypínač – tento vypínač sa používa na zapínanie a vypínanie napájania zariadenia zo siete.

MR_300_Slowakisch_telegro.pdf 7 20.02.2009 08:46:28

Inštalácia a zapnutie prijímača

Inštalácia v skratke

Obrázok znázorňuje typickú inštaláciu:

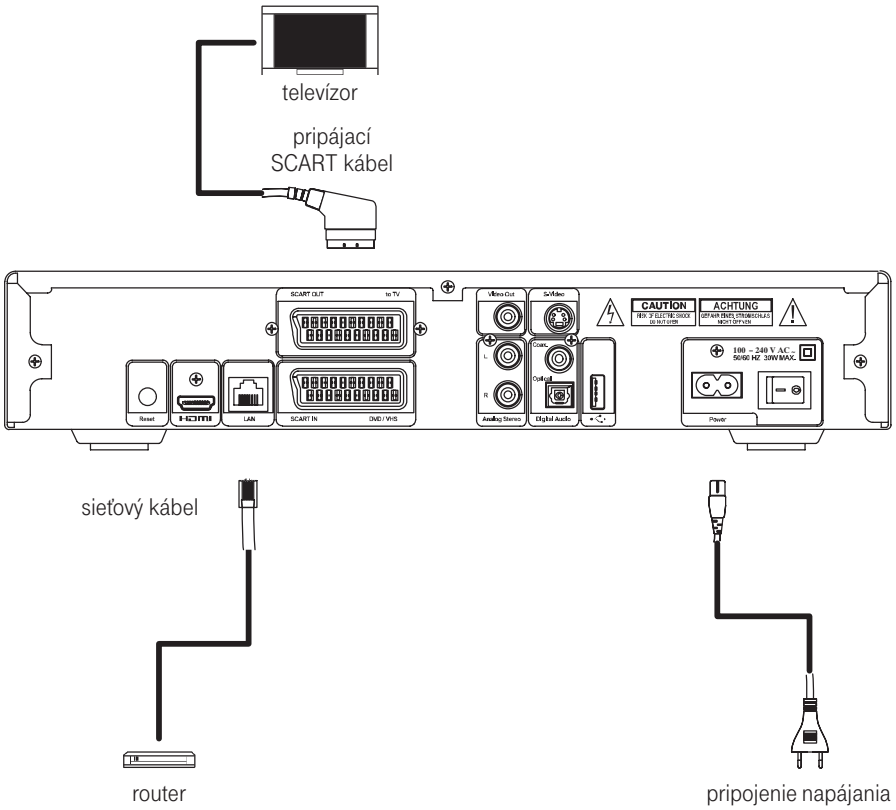

- Na pripojenie výstupného portu SCART OUT Magio Boxu k televízoru alebo monitoru použite priložený SCART kábel.
- Prepojte Magio Box a router pomocou priloženého LAN kábla.
- Magio Box je zásobovaný elektrickou energiou cez zásuvku hlavného napájania.

Časť "Podrobné údaje o pripojení" na strane 16 krok za krokom uvádza pokyny pre pripojovanie jednotlivých video a audio zariadení.

MR_300_Slowakisch_telegro.pdf 8 20.02.2009 08:46:29

Vkladanie batérií do diaľkového ovládača

Na prevádzku diaľkového ovládania sú potrebné dve batérie (typ AAA, 1.5 V), ktoré sú súčasťou dodávky.

Batérie vložte do diaľkového ovládača nasledujúcim spôsobom:

1. Otvorte kryt priestoru na batérie zatlačením západky v smere krytu a nadvihnutím krytu.
2. Dbajte na správnu polaritu batérií. Správna polarita je uvedená na dne batériovej kazety.
3. Zasuňte kryt do zárezu a potom pritlačte kryt tak, aby zapadol.

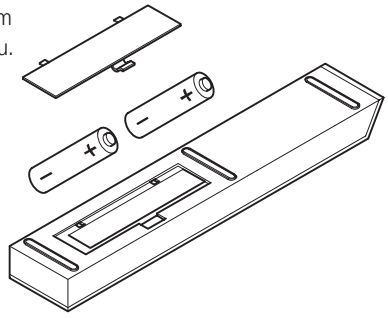

Poznámka: Ak sa z ekologických dôvodov rozhodnete používať nabíjateľné batérie namiesto štandardných batérií, dbajte na to, aby ich elektrické vlastnosti zodpovedali vlastnostiam štandardných batérií. Nabíjateľné batérie majú často nižšie výstupné napätie, čo môže spôsobiť poruchy pri používaní diaľkového ovládača k tomuto zariadeniu.

MR_300_Slowakisch_telegro.pdf 12 30.04.2009 07:00:35

Zapnutie Magio Boxu

Poznámka: Ak chcete používať službu Magio, musíte mať aktívne pripojenie k Internetu.

1. Zapnite Magio Box tak, že stlačíte hlavný spínač na zadnom paneli.
2. Počkajte niekoľko sekúnd a skontrolujte, či sa rozsvieti displej zariadenia. Ak sa nerozsvieti, zapnite Magio Box pomocou tlačidla na jeho prednom paneli. Zariadenie teraz načíta operačný softvér. To môže trvať niekoľko minút.
3. Zapnite televízor.
4. Zvoľte na televízore správny externý zdroj, ktorý je zvyčajne identifikovaný cez možnosť "Source" (služba Magio sa môže objaviť na rôznych zdrojoch v závislosti od typu pripojenia medzi televízorom a Magio Boxom).
5. Počkajte, kým sa na televízore nezobrazí úvodná obrazovka.

Poznámka: Po ukončení úvodného nastavenia môžete Magio Box ovládať iba pomocou diaľkového ovládača.

V prípade poruchy

Postupujte podľa pokynov na obrazovke Ďalšie informácie nájdete na strane 26, v časti "Riešenie chýb a lokalizovanie porúch". Ak porucha zariadenia pretrváva, kontaktujte prosím náš bezplatnú zákaznícku podporu - Internet Hotline 0800 123 777.

MR_300_Slowakisch_telegro.pdf 10 20.02.2009 08:46:30

Video pripojenie pre najvyššiu kvalitu obrazu

Váš Magio Box umožňuje pripojenie cez viacero video portov, pričom kvalita týchto pripojení sa môže výrazne odlišovať. Informácie uvedené nižšie by vám mali pomôcť správne sa rozhodnúť pri výbere najvhodnejšieho portu pre váš typ televízneho prijímača.

V prevádzkovom manuáli vášho televízora nájdete, ktoré porty sú k dispozícii na televíznom prijímači a ktoré prenosové štandardy tieto podporujú.

Prenosový štandard	Kvalita obrazu	Prepojenie televízora s Magio Boxom
HDMI 	★★★★★	Ak je váš televízor vybavený HDMI portom: Pripojte tento HDMI port k HDMI portu Magio Boxu priloženým HDMI káblom.
HDMI with DVI-Adapter 	★★★★★	Ak váš televízor nie je vybavený HDMI portom ale vstupom DVI, ktorý podporuje štandard HDCP: Prepojte DVI vstup s HDMI portom na Magio Boxe priloženým HDMI káblom a vhodným HDMI-DVI adaptérom (nie je súčasťou dodávky).[1]
SCART RGB	★★★	Ak je váš televízor vybavený SCART portom, ktorý podporuje štandard RGB: Prepojte tento SCART port s portom SCART OUT na Magio Boxe priloženým SCART káblom.
S-Video	★★	Ak je váš televízor vybavený S-Video portom: Prepojte tento port s S-Video výstupom na Magio Boxe S-Video kábel (nie je súčasťou dodávky).[1]
SCART Composite 	★	Ak je váš televízor vybavený SCART portom, ktorý nepodporuje štandard RGB: Prepojte tento SCART port s portom SCART OUT na Magio Boxe priloženým SCART káblom. Pripojenie v tomto prípade využíva kompozitný štandard.
Composite	★	Ak je váš televízor vybavený kompozitným portom: Prepojte tento port s kompozitným portom na Magio Boxe kompozitným káblom (nie je súčasťou dodávky).[1]

[1] Magio Box a televízor musia byť navzájom prepojené aj audio káblom. Audio kábel nie je súčasťou dodávky Magio Boxu.

MR_300_Slowakisch_telegro.pdf 11 20.02.2009 08:46:30

Podrobné údaje o pripojení

Táto časť uvádza podrobné informácie o všetkých portoch Magio Boxu a ich funkcii.

Používanie LAN portu

LAN port na Magio Boxe sa môže používať na prístup k televízii (IPTV). Aby ste zabezpečili, že Magio Box je k routeru pripojený správne, dodržte nasledovné pravidlá.

Kde sa port nachádza?

LAN port sa nachádza na zadnom paneli Magio Boxu naľavo od SCART vstupov.

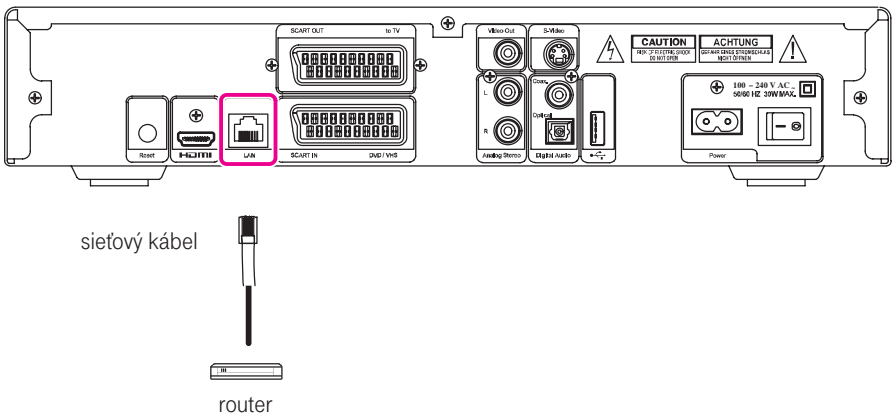

Ako sa nastavuje?

Zapojte jeden koniec sieťového kábla, ktorý je súčasťou dodávky, do LAN portu Magio Boxu. Skontrolujte, či zapadol na určené miesto. Zabezpečte, aby bol druhý koniec kábla správne pripojený k routeru.

MR_300_Slowakisch_telegro.pdf 12 20.02.2009 08:46:32

Používanie HDMI portu

HDMI ("High Definition Multimedia Interface") je digitálne rozhranie, ktoré umožňuje rozlíšenie videa až na úrovni 1080i a to prostredníctvom jediného pripojenia.

Ak máte televízor, ktorý je kompatibilný so štandardom HDMI, máte možnosť užívať si všetky výhody tejto inovatívnej technológie.

Kde sa port nachádza?

HDMI port sa nachádza na zadnom paneli Magio Boxu naľavo od LAN portu.

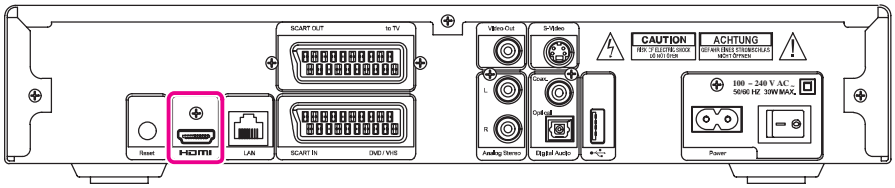



pripájací HDMI kábel

HD televízor (HDTV)

Ako sa nastavuje?

Ak máte televízor, ktorý je kompatibilný so štandardom HDMI, pripojte HDMI port na Magio Boxe pomocou HDMI kábla. Uistite sa, že druhý koniec HDMI kábla je pripojený k HDMI portu vášho televízora.

Poznámka: Ak používate HDMI port, SCART porty a analógové video porty na Magio Boxe nie je možné použiť. V súčastnosti môže byť cez HDMI port prenášaný audio signál iba v stereo kvalite (HDMI 1.1). Pre prenos plnohodnotného AC3 5.1 kanálového audio signálu je potrebné použiť optický alebo koaxiálny digitálny audio výstup.

MR_300_Slowakisch_telegro.pdf 13 20.02.2009 08:46:32

Používanie SCART portov

SCART porty umožňujú pripojenie externých zariadení (napr. DVD prehrávača alebo videorekordéru) k televízoru cez Magio Box. SCART štandard umožňuje analógovú audio a video kvalitu, pričom audio i video signál je prenášaný cez ten istý port.

Kde sa porty nachádzajú?

Obidva SCART porty sa nachádzajú na zadnom paneli Magio Boxu. Sú to dva najväčšie porty na zadnom paneli zariadenia. Porty sa vyznačujú tým, že majú zošikmenú stranu. Porty sa nachádzajú medzi LAN portom a analógovými stereo výstupmi.

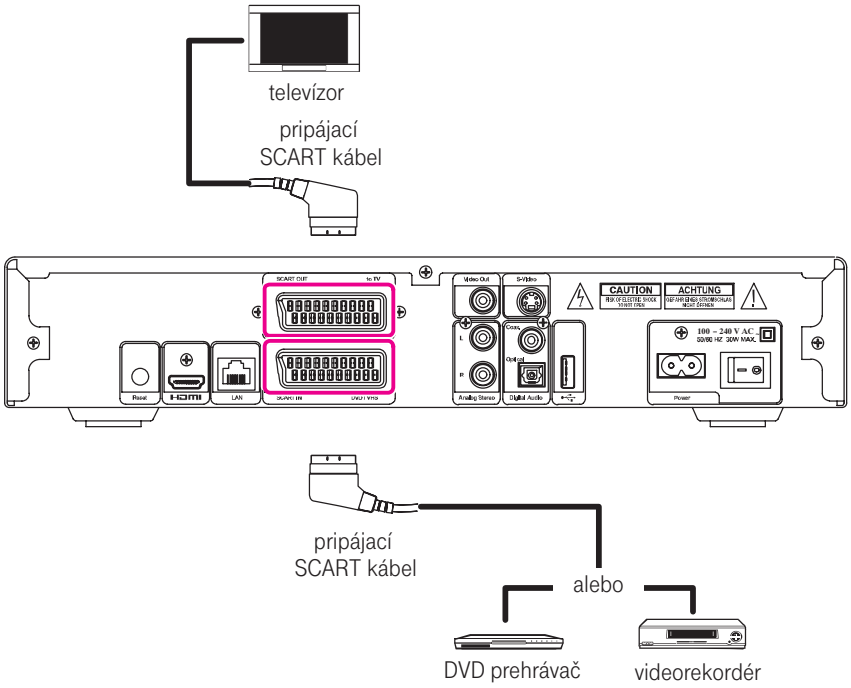

Ako sa nastavujú?

Pripojte svoj DVD prehrávač, videorekordér alebo podobné zariadenie k Magio Boxu cez port SCART IN. Na to budete potrebovať ešte jeden SCART kábel. Použite SCART kábel na prepojenie portu SCART OUT na Magio Boxe k portu SCART IN na vašom televízore priloženým SCART káblom.

Poznámka: Ak sa používa SCART port, nie je možné zároveň používať HDMI port.

MR_300_Slowakisch_telegro.pdf 14 20.02.2009 08:46:33

Používanie portu Video Out

Port Video Out je štandardným formátom pre video výstup. Video Out prenáša iba video signál. Aby bolo možné prenášať príslušný zvuk pre video signál, musíte pripojiť televízor, zosilňovač alebo hi-fi systém k jednému z audio výstupov Magio Boxu. Ďalšie informácie o pripojení digitálnych audio zariadení nájdete na strane 21.

Kde sa port nachádza?

Port Video Out sa nachádza na zadnom paneli Magio Boxu medzi SCART portami a S-Video portom.

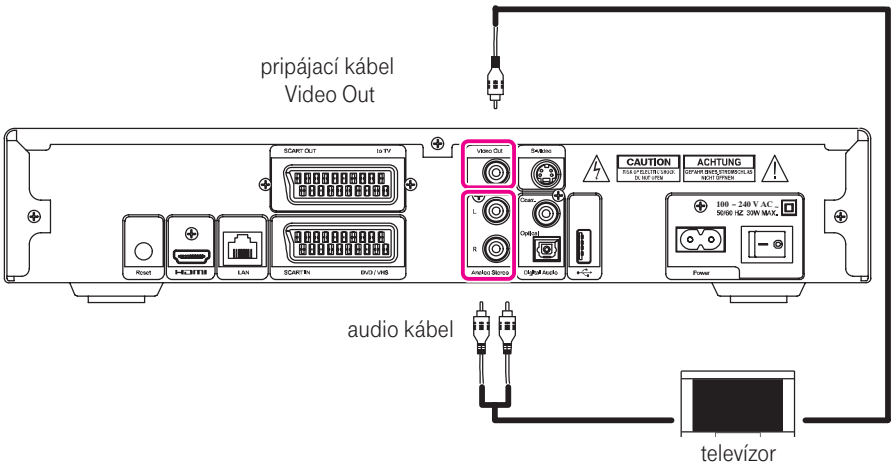

Ako sa nastavuje?

Zapojte kábel Video Out do Video Out výstupu na Magio Boxe. Sledujte farebné kódovanie kábla (žltý na žltý). Pripojte druhý koniec kábla k Video portu televízora alebo monitoru. Použite vhodný audio kábel na pripojenie audio výstupu na Magio Boxe k televízoru, zosilňovaču, hi-fi systému alebo podobnému zariadeniu (farebné kódovanie: červený na červený, a biely na biely).

MR_300_Slowakisch_telegro.pdf 15 20.02.2009 08:46:34

Používanie portu S-Video

S-Video je štandardným formátom pre výstup videa. S-Video port prenáša iba video signál. Aby bolo možné prenášať príslušný zvuk pre video signál, musíte pripojiť televízor, zosilňovač alebo hi-fi systém k jednému z audio výstupov Magio Boxu. Ďalšie informácie o pripojení digitálnych audio zariadení nájdete na strane 21.

Kde sa port nachádza?

S-Video port sa nachádza na zadnom paneli Magio Boxu, napravo od Video Out portu.

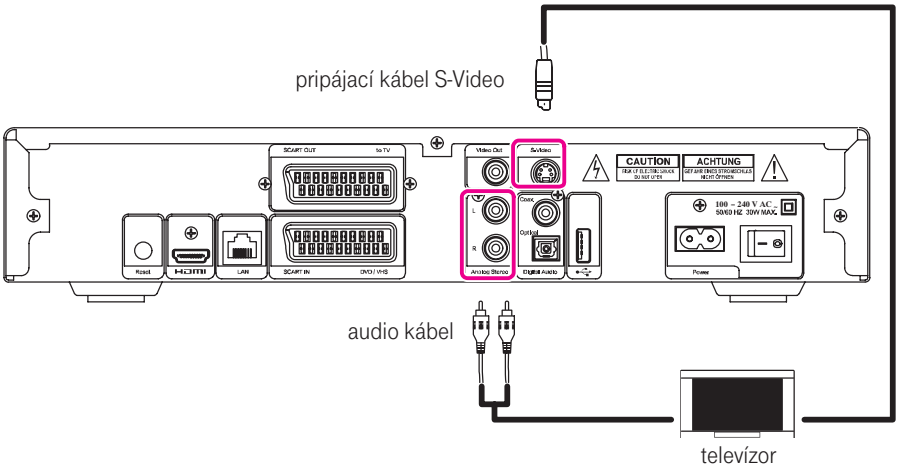

Ako sa nastavuje?

Na pripojenie S-Video výstupu k vstupu na televízore alebo monitore použite S-Video kábel na Magio Boxe. Použite vhodný audio kábel na pripojenie audio výstupu na Magio Boxe k televízoru, zosilňovaču, hi-fi systému alebo podobnému zariadeniu (farebné kódovanie: červené na červené, a biele na biele).

MR_300_Slowakisch_telegro.pdf 16 20.02.2009 08:46:35

Používanie digitálnych audio portov

Ak chcete dosiahnuť maximálnu kvalitu zvuku, Magio Box je možné jednoducho pripojiť k digitálnemu hi-fi systému, k digitálnemu zosilňovaču alebo podobnému zariadeniu. Tieto zariadenia môžete pripojiť buď koaxiálnym káblom alebo optickým pripojením.

Kde sa porty nachádzajú?

Digitálne audio porty (koaxiálny a optický) sa nachádzajú na zadnom paneli Magio Boxu, v strede hneď vedľa USB portu.

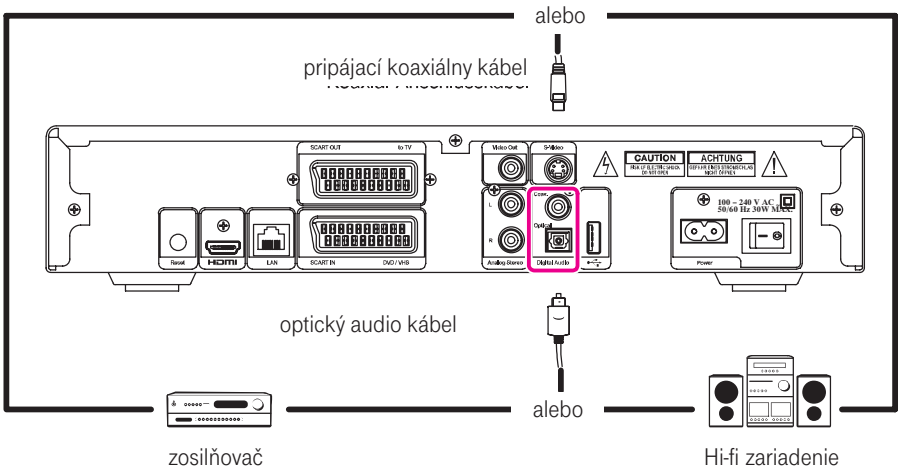

Ako sa používajú

Pripojte koaxiálny kábel alebo optický kábel priamo k vášmu audio systému (hi-fi systém, zosilňovač a pod.), konkrétne na koaxiálny port alebo optický audio port na Magio Boxe.

MR_300_Slowakisch_telegro.pdf 17 20.02.2009 08:46:36

Používanie USB portov

Magio Box je vybavený dvoma USB portami, ktoré sú nastavené na pripojenie externých USB zariadení. USB zariadenia môžete pripojiť buď k USB portu na čelnom alebo zadnom paneli Magio Boxu.

Poznámka: Nezabúdajte pritom na to, že operačný softvér zariadenia momentálne nepodporuje externé USB zariadenia. Hneď, ako bude podpora USB zariadení k dispozícii, dostanete možnosť automatickej softvérovej aktualizácie pre váš Magio Box.

Kde sa porty nachádzajú?

Magio Box je vybavený dvoma USB portami: Jedným na čelnom paneli a druhým na zadnom paneli zariadenia. Nižšie zobrazený diagram znázorňuje umiestnenie obidvoch portov.

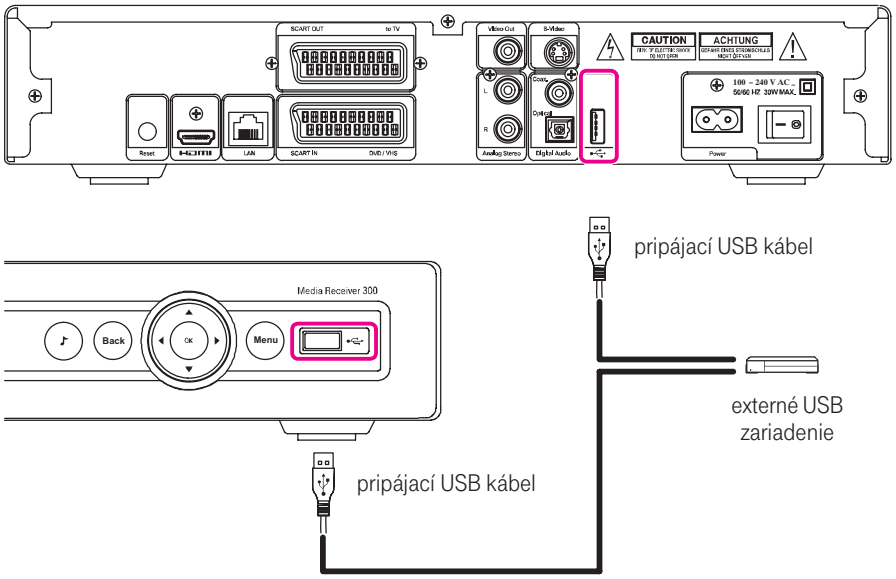

Ako sa používajú

Pripojte USB zásuvku na vašom USB zariadení k jednému z dvoch USB portov na Magio Boxe.

Poznámka: K USB portu môže byť pripojené vždy iba jedno USB zariadenie.

MR_300_Slowakisch_telegro.pdf 18 20.02.2009 08:46:37

Obsluha Magio Boxu

Diaľkové ovládanie



Magio Box sa ovláda pomocou diaľkového ovládača. Funkcie priradené jednotlivým tlačidlám diaľkového ovládača, ako aj prehľad všetkých dostupných funkcií, sú uvedené na vnútornej strane predného krytu.



Správne nasmerovanie diaľkového ovládača

Diaľkový ovládač komunikuje s Magio Boxom tak, že vysiela infračervené lúče. Prijímací senzor pre tieto lúče sa nachádza na čelnom paneli Magio Boxu. Preto vždy nasmerujte diaľkový ovládač na prednú stranu zariadenia.

Resetovanie Magio Boxu

Stlačením tlačidla Reset sa všetky používateľské nastavenia vrátia do predvoleného stavu, v ktorom bolo zariadenie dodané.
Tlačidlo Reset sa nachádza na zadnom paneli Magio Boxu naľavo od HDMI portu.
Na resetovanie Magio Boxu pokračujte podľa nasledujúcich pokynov:

1. Vypnite Magio Box hlavným vypínačom na zadnom paneli.
2. Stlačte a podržte tlačidlo Reset. Kým tlačidlo Reset držíte stlačené, znovu zapnite Magio Box pomocou hlavného vypínača.
3. Na obrazovke televízora sa objaví hlásenie o funkcii resetovania. Uvoľnite tlačidlo Reset.
4. Vykonajte pokyny, ktoré sa zobrazia na obrazovke.

Upozornenie:
Resetovaním sa vymažú aj všetky nahraté záznamy uložené na pevnom disku Magio Boxu!

MR_300_Slowakisch_telegro.pdf 22 17.04.2009 13:49:27

Používanie služby Magio

Spustenie služby Magio

1. Zapnite televízor a Magio Box.
2. Zvoľte na televízore správny externý zdroj, ktorý je zvyčajne identifikovaný cez „Source“ (služba Magio sa môže objaviť na rôznych zdrojoch v závislosti od typu pripojenia medzi televízorom a Magio Boxom).
3. Stlačte tlačidlo Menu na otvorenie hlavného menu Magia.

Navigácia v menu

1. Použite navigačné tlačidlá ◄ ► na pohyb cez jednotlivé časti menu. Šípka označuje oddiel menu, v ktorom sa práve nachádzate.
2. Cez jednotlivé možnosti oddielov menu sa môžete pohybovať pomocou navigačných tlačidiel ▲ ▼. Aktuálne zvolená časť oddielu menu je označená purpurovou farbou (magenta).
3. Potvrďte voľbu menu stlačením OK .

Poznámka: Stlačte tlačidlo Back na návrat v menu o jeden krok. Stlačte toto tlačidlo Exit na zavretie menu.

Vypnutie zariadenia

1. Stlačte ⏻, ak chcete Magio Box prepnúť do pohotovostného režimu (standby). Pri aktivovaní tohto režimu sa zasvieti indikátor LED.
2. Vypnite televízor.

Poznámka: Magio Box musí byť zapnutý alebo v pohotovostnom režime, ak chcete zaznamenávať naprogramované televízne vysielanie.

Zákonná ochrana detí a mládeže

Spoločnosti Slovak Telekom veľmi záleží na zákonnej ochrane detí a mládeže. Prístup k ponukám, ktoré sú predmetom Zákona o deťoch a mládeži je preto spoločnosťou Slovak Telekom pre deti a mládež určitého veku zablokovaný. Ďalšie možnosti nastavenia blokovania programov sú v menu "Nastavenia" a "Rodičovská kontrola.

MR_300_Slowakisch_telegro.pdf 20 20.02.2009 08:46:38

Dodatok

Záruka

Predajné miesto, na ktorom ste zakúpili zariadenie (Slovak Telekom alebo maloobchodný predajca) poskytuje dvojročnú záruku na materiál a produkciu telekomunikačných koncových zariadení, pričom toto dvojročné obdobie začína plynúť dňom prevzatia produktu.

V prípade poruchy má kupujúci právo dodatočného plnenia iba na začiatku. Dodatočným plnením je buď oprava alebo poskytnutie náhradného produktu. Vymenené zariadenie alebo náhradné diely sa stávajú vlastníctvom predajcu.

Pri zlyhaní dodatočného plnenia môže kupujúci požadovať buď zníženie nákupnej ceny, alebo môže odstúpiť od zmluvy, resp. ak je porucha v zodpovednosti predajcu, kupujúci môže požadovať náhradu škody alebo náhradu ušlých nákladov.

Kupujúci je povinný predajcovi okamžite oznámiť zistené nedostatky. Dokladom nároku na záruku je predloženie riadneho potvrdenia o kúpe (pokladničný blok, faktúra, a pod.).

Škody, ktoré vzniknú nesprávnym použitím, obsluhou, uskladnením, vyššou mocou, alebo inými vonkajšími vplyvmi, nespadajú pod záruku. Zo záruky je takisto vylúčené používanie spotrebného tovaru v zariadení, napr. nabíjateľných batérií.

Ak máte podozrenie, že sa v súvislosti s vašim koncovým zariadením vyskytol záručný prípad, kontaktujte prosím bezplatnú zákaznícku podporu - Internet Hotline 0800 123 777.

MR_300_Slowakisch_telegro.pdf 21 20.02.2009 08:46:38

Riešenie chýb a lokalizovanie porúch.

V prípade, že zariadenie nepracuje tak, ako má, v tabuľke nižšie najprv skúste vyhľadať riešenie daného problému.

Problém	Možná príčina	Riešenie
Na čelnom paneli zariadenia sa nerozsvieti LED ukazovateľ, zariadenie nie je napájané elektrickou energiou.	Kábel elektrického vedenia nie je správne pripojený. Hlavný vypínač je vypnutý.	Pripojte kábel správne. Zapnite hlavný vypínač na zadnom paneli zariadenia.
Na obrazovke monitora resp. televízora sa nič nezobrazuje.	Zariadenie je v pohotovostnom režime (standby).	Zapnite zariadenie.
	Neexistuje spojenie medzi Magio Boxom a televíznym prijímačom.	Skontrolujte spojenie video káblom medzi Magio Boxom a televíznym prijímačom. Zvoľte správny AV kanál.
Žiadny zvuk.	Audio, SCART alebo HDMI káble nie sú správne zapojené.	Skontrolujte pripojenia.
	Ovládanie hlasitosti je nastavené na 0.	Nastavte vyššiu úroveň hlasitosti.
	Hlasitosť je vypnutá.	Znovu stlačte tlačidlo vypnutia zvuku (Mute).
Diaľkové ovládanie nefunguje.	Správne nasmerujte diaľkový ovládač.	Nasmerujte diaľkový ovládač na predný panel zariadenia.
	Batérie sú vybité alebo boli vložené nesprávne.	Vymeňte batérie alebo ich vložte správne.
Video z časti Videopožičovňa sa zobrazuje v zlej kvalite.	Ochrana proti kopírovaniu a pripojený DVD- alebo videorekordér.	Pripojte televízor priamo k Magio Boxu.

Viac informácií nájdete na našich internetových stránkach s najčastejšími otázkami: www.t-com.sk/magio/faq
Ak problém pretrváva, kontaktujte bezplatnú zákaznícku podporu - Internet Hotline 0800 123 777.

MR_300_Slowakisch_telegro.pdf 22 20.02.2009 08:46:38

Technický servis

Prostredníctvom našej bezplatnej linky Centra služieb zákazníkom dostanete k dispozícii ďalšie poradenské služby a pomoc týkajúcu sa konfigurácie Magio Boxu.

Skúsení pracovníci Zákazníckej podpory spoločnosti Slovak telekom vám sú k dispozícii na bezplatnej zákazníckej podpore - Internet Hotline 0800 123 777.

Výrobné číslo je uvedené na výrobnom štítku umiestnenom na spodnej strane zariadenia.

Čistenie

Čistenie zariadenie – ak je to potrebné
Zariadenie utrite mierne navlhčenou handričkou alebo antistatickou handričkou. Nepoužívajte suché alebo mokré handričky! Nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá, čistiace prostriedky alebo prášky! Tieto môžu zariadenie poškodiť. Nikdy zariadenie neponárajte do kvapalín a nikdy naň nelejte žiadne tekutiny!

Značka CE

Toto zariadenie spĺňa požiadavky definované v Smernici Európskeho parlamentu a Rady č. 1999/5/EC o rádiovom zariadení a telekomunikačných koncových zariadeniach a o vzájomnom uznávaní ich zhody.
Značka CE uvedená na zariadení potvrdzuje súlad s vyššie uvedenou smernicou.

Ak potrebujete viacej informácii o prehlásení o zhode kontaktujte svojho poskytovateľa služieb.

MR_300_Slowakisch_telegro.pdf 23 20.02.2009 08:46:39

Likvidácia zariadení.

Ak váš Magio Box dosiahol koniec svojej funkčnej životnosti, odneste do na zberné miesto, ktoré na tento účel poskytuje váš miestne príslušný orgán pre nakladanie s odpadom (napr. recyklačné centrum). Príslušný symbol indikuje, že staré zariadenie sa nesmie vyhadzovať spolu s bežným domácim odpadom. Podľa slovenských zákonov má zakazník možnosť bezplatnej likvidácie u predajcu zariadenia (Slovak Telekom je povinný prevziať a zlikvidovať nepotrebné zariadenie) alebo na príslušnom miestnom zbernom mieste ako "Zberný dvor" alebo "Zberné suroviny". Pomôžte nám prispieť k ochrane životného prostredia tým, že nebudete odhadzovať staré zariadenia spolu s odpadom z domácnosti.

Vrátenie a recyklácia batérií

Zariadenie obsahuje batérie, alebo nabíjateľné batérie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho prevádzku a činnosť niektorých funkcií. Batérie, ktoré obsahujú škodlivé látky, sú označené príslušným symbolom. Tento symbol indikuje, že výrobok sa nesmie vyhadzovať spolu s bežným domácim odpadom. V súlade so zákonným nariadením týkajúcim sa batérií sú spotrebitelia zo zákona povinní vrátiť použité batérie v mieste predaja, prípadne na mieste, ktoré na to vyhradí verejný orgán pre nakladanie s odpadom. Pomôžte nám prispieť k ochrane životného prostredia tým, že nebudete odhadzovať batérie spolu s odpadom z domácnosti.
Chemické symboly na batériách označujú prítomnosť uvedených látok v obsahu batérií. Tieto symboly označujú nasledujúce prvky: Cd - kadmium, Hg - ortuť, Pb - olovo.
Váš predajca (spoločnosť Slovak Telekom alebo špecializovaný maloobchodný predajca) bezplatne prijme použité batérie v množstvách zodpovedajúcich používaniu v domácnosti, pričom zabezpečí, aby tieto produkty boli zlikvidované v súlade s platnými zákonmi o ochrane životného prostredia a recyklácii príslušných látok.
Ak sa váš predajca nenachádza v dostatočnej blízkosti, môžete použité batérie zaniesť vášmu miestne príslušnému správcovi komunálneho odpadu (napr. kontajner na použité batérie, alebo recyklačné centrum). Tieto zberné miesta sú takisto povinné bezplatne prevziať použité batérie.

MR_300_Slowakisch_telegro.pdf 24 20.02.2009 08:46:40

Technické údaje

Údaje o výkone

Operačný systém:	Windows CE
Bezpečnostný systém:	MS DRM, Macrovision (ochrana proti kopírovaniu z Videopožičovne a vybraných programov napr. HBO a iné).
Ovládanie:	Infračervené diaľkové ovládanie
Jazyk:	Nemecký
Sieťové porty:	10/100 Mbit/s Ethernet
Diaľkové ovládanie:	Infračervený prenos
Audio:	AAC, MPEG-1 (MP3), Dolby AC3
Video:	MPEG-2, MPEG-4 (H264), VC-1
Aktualizácia:	Cez DSL sieť
Procesor pre médiá:	Sigma Designs SMP 8634
Pamäť:	128 MB DRAM
Pamäťové médium:	160 GB pevný disk
Chladenie:	Aktívne, ventilátor

Zásuvky pre pripojenie

Analógové audio:	2 x RCA, Stereo (L, R)
Digitálne audio (S/PDIF):	1 x RCA (koaxiál), 1 x TosLink (optický)
Ethernet:	1 x RJ-45, 10/100 Mbit/s
HDMI:	HDMI 1.1 s HDCP ochranou proti kopírovaniu pre HDTV
TV-SCART:	Stereo Audio, RGB/CVBS (FBAS)

MR_300_Slowakisch_telegro.pdf 25 20.02.2009 08:46:40

Video-SCART:	Stereo Audio, RGB/CVBS (FBAS)
S-Video:	1 x Mini DIN
Video Out (kompozitný):	1 x RCA
USB:	2 x USB 2.0

Všeobecné údaje

Vstupné napätie:	100 - 240 VAC, 50/60 Hz
Ochrana:	Interná poistka
Spotreba energie:	Maximálne: 30 Wattov V prevádzke: 14.3 Wattov V pohotovostnom režime: 9.2 Wattov
Hlavný vypínač::	AC spínač na zadnom paneli zariadenia, On/Off
Video štandardy:	PAL, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i
Prevádzkové podmienky:	+0 °C až +40 °C, relatívna vlhkosť (nekondenzujúca) 8% až 95%
Hmotnosť:	2.90 kg (bez príslušenstva a obalu)
Rozmery:	348 mm x 70 mm x 275 mm (Š x V x H)

MR_300_Slowakisch_telegro.pdf 26 20.02.2009 08:46:40

Právne informácie

MP3

MPEG Layer-3 audio dekódovacia technológia licencovaná od firiem Fraunhofer IIS a Thomson.

MPEG-4

Tento produkt je licencovaný v rámci licenčnej zmluvy MPEG-4 Visual Patent Portfolio License, ktorá je platná pre osobné, nekomerčné používanie za účelom (i) kódovania videa v súlade s video štandardom MPEG-4 ("MPEG-4 Video“) resp. (ii) dekódovania MPEG-4 videa, ktoré bolo zakódované používateľom pre osobné, nekomerčné účely resp. sprístupnené licencovaným poskytovateľom videa na dekódovanie pomocou MPEG LA k aktivácii MPEG-4 videa. Licencia na iné účely sa neudeľuje priamo ani nepriamo. Ďalšie informácie, vrátane údajov týkajúcich sa reklamných účelov, interného a obchodného využívania a licencovania, sú k dispozícii od MPEG LA, LLC. Viac na stránke http://www.mpegla.com.

MPEG AVC

Tento produkt je licencovaný v rámci licenčnej zmluvy AVC Patent Portfolio License, ktorá je platná pre osobné, nekomerčné používanie za účelom (i) kódovania videa v súlade s video štandardom AVC ("AVCVideo“) resp. (ii) dekódovania AVC videa, ktoré bolo zakódované používateľom pre osobné, nekomerčné účely resp. sprístupnené licencovaným poskytovateľom videa na dekódovanie pomocou licencie na AVC video. Licencia na iné účely sa neudeľuje priamo ani nepriamo. Ďalšie informácie sú k dispozícii od MPEG LA, LLC.
Viac na stránke: http://www.mpegla.com.

Dolby

Vyrobené v rámci licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. ”Dolby” a symbol dvojitého D sú obchodnými značkami spoločnosti Dolby Laboratories.

HDMI

HDMI, logo HDMI a názov „High Definition Multimedia Interface“ sú obchodné značky resp. registrované značky spoločnosti HDMI Licensing LLC.

MR_300_Slowakisch_telegro.pdf 27 20.02.2009 08:46:41

Register

A

Akumulátory, 28

B

Batérie, 28

Č

Čistenie, 27

D

Diaľkové ovládanie, 23

Digitálne audio porty, 21

H

HDMI port, 11, 17

Hlavný vypínač, 11

I

Inštalácia, 12

K

Kvalita obrazu, 15

L

LAN port, 11, 16

Likvidácia, 28

Lokalizovanie porúch, 26

M

Miesto inštalácie, 9

Miesto prevádzky, 9

N

Nabíjateľné batérie, 28

Navigačné tlačidlá, 10

O

Obsah balenia, 9

Operačný softvér, 10, 22

aktualizácia, 22

Operačný softvér:, aktualizácia, 10

Optický stereo výstup, 11

MR_300_Slowakisch_telegro.pdf 28 20.02.2009 08:46:41

P

Podrobné údaje o pripojení, 16

Pomoc pri konfigurácii, 27

Porucha, 14

Poruchy, 26

Používanie služby Magio, 24

Právne informácie, 31

Prehľad, čelný panel, 10

Prehľad, zadná strana, 11

Prehlásenie o zhode, 27

Premium Hotline pre koncové zariadenia, 27

Prenosový štandard, 15

Produktové poradenstvo, 27

R

Recyklovanie, 28

Reset, 23

Resetovanie Magio Boxu, 23

Riešenie chýb, 14, 26

S

S-Video port, 20

S-Video výstup, 11

SCART porty, 18

SCART vstup, 11

SCART výstup, 11

Staré zariadenia, 28

Stereo koaxiálny výstup, 11

Stereo výstup, 11

Stereo výstup: optický, 11

T

Technické údaje, 29

Technický servis, 27

Tlačidlo Back, 10

Tlačidlo Menu, 10

Tlačidlo OK, 10

Tlačidlo On/Standby, 10

Tlačidlo Reset, 11

U

USB port, 10, 11

USB porty, 22

V

Video Out port, 19

Video pripojenie, 15

Video výstup, 11

Vrátenie zariadení, 28

Vypnutie Magio Boxu, 24

Vypnutie zariadenia, 24

Z

Zákaznícky servis, 25

Zapnutie zariadenia, 14

Záruka, 25

Zásuvka napájania, 11

Značka CE, 27

MR_300_Slowakisch_telegro.pdf 29 20.02.2009 08:46:41

MR_300_Slowakisch_telegro.pdf 30 20.02.2009 08:46:41

Predávajúci:
Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
zapísaný v OR OS Bratislava I, Oddiel :Sa, vložka č.: 2081/B, IČO. 35 763 469

Záručný list

Vážený zákazník,
ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám preukázali. Získali ste kvalitný prístroj, ktorý bude pri správnom používaní dlhodobo spoľahlivo slúžiť. V prípade, ak v priloženom manuále na inštaláciu nenájdete hľadané informácie alebo riešenia spojené s používaním vášho Magio, Boxu, odporúčame vám navštíviť web sekciu podpory na web adrese:

http://www.t-com.sk/podpora/magio

a taktiež, ak požadujete informácie, riešenia technického charakteru môžete nám zaslať svoju otazku aj na e-mailovú adresu:

magio@t-com.sk

Ak potrebujete radu, technickú podporu alebo viac informácii, môžete využiť našu bezplatnú zákaznícku podporu Internetových služieb na telefónnom čísle:

0800 123 777

Záručné podmienky:

1. Záruka sa vzťahuje na prístroj, ako aj jeho príslušenstvo dodané súčasne s prístrojom. Záručná doba je poskytnutá v trvaní dvadsaťštyri (24) mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia zariadenia a príslušenstva kupujúcim. Dátum prevzatia musí byť vyznačený na záručnom liste.
2. Záruka bude uznaná, iba ak k tomuto úplne a riadne vyplnenému záručnému listu bude priložený doklad o zaplatení.
3. Záruka je neplatná, ak typ výrobku alebo výrobné číslo bolo zmenené, odstránené alebo je nečitateľné.
4. V prípade uplatnenia záručnej opravy príslušenstva, ktoré bolo inštalované, bude záruka uznaná, len ak kupujúci zároveň predloží inštalačný protokol.
5. Záruka sa nevzťahuje na chyby zapríčinené:
   - používaním výrobku, ktoré je v rozpore s návodom na obsluhu
   - mechanickým poškodením
   - kontaktom výrobku s vodou či inými tekutinami, ktoré vnikli do vnútla výrobku.
   - opravou vykonanou neautorizovaným servisným strediskom
   - neodbornou inštaláciou výrobku v inom než autorizovanom inštalačnom stredisku
   - nevhodným skladovaním a používaním mimo tepelného rozsahu, uvedeného v návode na obsluhu
   - skladovaním a používaním výrobku vo vlhkom, prašnom, chemicky alebo ináč agresívnom prostredí – oxidácia

   Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté:
   - pri haváriách motorových vozidiel, prudkých nárazoch a pod.
   - pri živelných pohromách
6. Za chybu predávanej veci sa považujú nedostatky jej vlastností alebo prejavu, ktoré najmä vzhľadom na obsah zmluvy o predaji v obchode alebo vyhlásenie predávajúceho o zaručených vlastnostiach, alebo vzhľadom na ustanovenia právnych predpisov, či technických noriem by mala predávaná vec mať. Za chybu veci sa považuje aj nedostatok vlastností alebo prejavu, ktoré sa pri veciach tohto druhu predávaných v obchode všeobecne predpokladajú. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie výrobku vzniknuté v dôsledku jeho používania, spôsobené jej bežným opotrebovaním.
7. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.
8. Ostatné podmienky na uplatnenie zodpovednosti za vady a záručné podmienky sú uvedené v Obchodných podmienkach na predaj a nájom koncových zariadení a iných telekomunikačných zariadení vydané predávajúcim a dostupné na www.t-com.sk resp. na ktoromkoľvek predajnom mieste – T-Centrum.

Záruka sa uplatňuje u predajcu.

Typ prístroja/výrobné číslo (vyplní predajca)	
Dátum prevzatia (vyplní predajca)	
Za predávajúceho (Pečiatka a podpis osoby konajúcej za ST)	

Záznam o reklamácii

Reklamácia	Spôsob vybavenia