

ČÍTAJ TENTO
MANUÁL
AKO PRVÝ!



INŠTALAČNÝ MANUÁL

OPTIK WI-FI ROUTER HUAWEI HG8245H




ZAŽÍME TO SPOLU

Pri inštalácii postupujte podľa očíslovaných krokov. Jednotlivé kroky nepreskakujte, pokiaľ to nie je tak uvedené.

A.) PRIPOJENIE ZARIADENIA ONT K OPTICKEJ SIETI


Pripojenie ONT je realizované optickým vláknom. Pri spájaní dbajte, prosím, na čistotu konektorov a dodržujte kroky uvedené v postupe. V priebehu zapájania zohľadnite povahu prenosu optického signálu. Ide o svetlo, ktoré sa šíri výlučne čistým konektorom, podobne ako preniká svetlo cez čisté okno.

1. Umiestnite zariadenie ONT (na obrázku) na vhodné miesto. Maximálne však 3 m od optickej zásuvky.

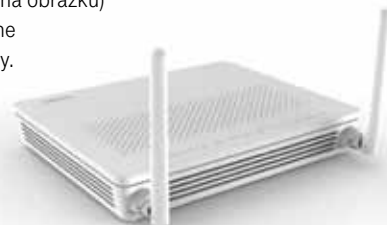

2. Vybaľte priložený optický kábel ukončený optickými konektormi. Každý konektor pozostáva z:

- 1 protiprachovej čiapky,
- 2 čela konektora,
- 3 zámku konektora (definuje správnu polohu po zasunutí),
- 4 tela konektora,
- 5 optického kábla.




3. Pripravte si priložený čistiaci obrúsok. **Nepoužívajte iné čistiace prostriedky a obrúsky!** Môžete poškodiť zariadenie.



4. Odstráňte z konektora na jednom konci kábla protiprachovú čiapku a otrite jemným tlakom **3x** biele čelo konektora v smere šípok. Vykonáte tým čistenie konektora.





5. Vyberte podľa obrázka v smere šípky z optickej zásuvky protiprachovú čiapku.





6. Zasuňte vyčistený optický konektor do optickej zásuvky. Dbajte, prosím, na to, aby ste očistené čelo konektora neznečistili (ak áno, opakujte krok 4). Zámok konektora (vyznačený šípkou) má byť otočený smerom k vám.



7. Konektor musí v zásuvke zacvaknúť. Konektor už nikdy nevyťahujte, ak tak urobíte bez následného vyčistenia podľa kroku 4 (čistenie konektora), dôjde k znefunkčneniu služieb.




8. Pre pripojenie druhého konca optického kábla do ONT zopakujte krok 4 (čistenie konektora). Potom odklopte protiprachový kryt a zasuňte konektor do zariadenia.
9. Pripojte ONT pomocou napájacieho adaptéra do elektrickej siete.
10. Zapnite ONT.

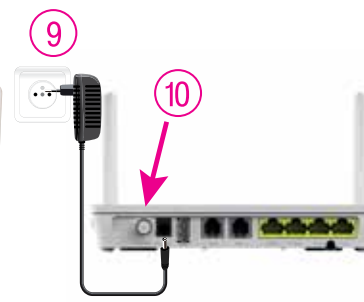


B.) PRIPOJENIE MAGIO BOXU – V PRÍPADE, ŽE STE SI OBJEDNALI MAGIO TV

11. Pripojte čierny ethernetový kábel priložený k Magio Boxu do portu **LAN4** na zariadení ONT.
12. Druhý koniec čierneho kábla zapojte do konektora Magio Boxu označeného ako NETWORK (LAN).
13. Pripojte Magio Box sieťovým adaptérom do napájacej zásuvky 230 V. Zapnite Magio Box tlačidlom na zadnej strane do polohy ON. Magio Box, ktorý tlačidlo nemá, sa naštartuje hneď po zapojení do elektrickej zásuvky.
14. Prepojte Magio Box s vaším TV prijímačom priloženým káblom SCART. SCART kábel je súčasťou balenia Magio BOXu. Môžete použiť aj kábel HDMI, ktorý je možné zakúpiť v Telekom Centre alebo u predajcu spotrebnej elektroniky vo vašom okolí. HDMI kábel zabezpečí plne digitálny prenos signálu, a tým aj vyššiu kvalitu obrazu a zvuku.
15. Na Magio Boxe stlačte POWER na prednej strane.
16. Diaľkovým ovládačom TV prijímača si zvolte kanál AV alebo HDMI podľa typu kábla, ktorý ste použili. Novšie TV prijímače vykonajú tento krok automaticky.
17. Magio Box sa pripraví na prvé použitie. Celý proces môže trvať približne 25 minút a funguje automaticky bez akýchkoľvek zásahov.
18. Počas aktivácie môžete na svojom TV prijímači vidieť ozubené kolieska.
19. Aktivácia Magio Boxu sa končí zobrazením obrazu.
20. Ak sa po aktivácii Magio Box vypne, pokračujte jeho opätovným zapnutím.
21. Ak ste si objednali aj druhý Magio Box, postupujte pri jeho inštalácii rovnako ako pri prvom Magio Boxe od bodu 11. Pre jeho pripojenie použite port **LAN3** na zariadení ONT.

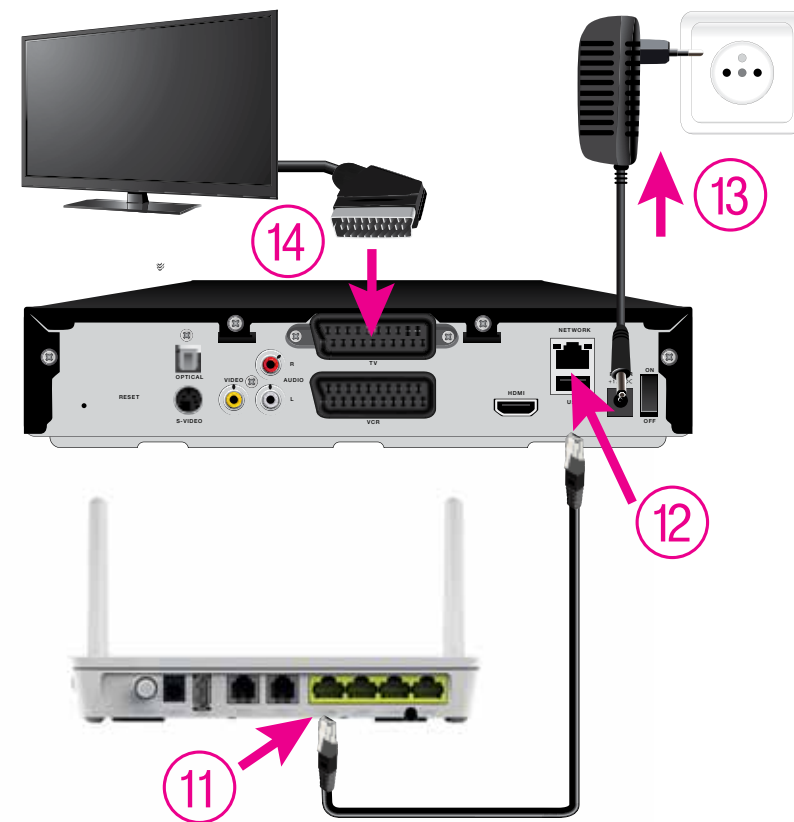

C.) PRIPOJENIE K INTERNETU POMOCOU BEZDRÔTOVEJ DOMÁCEJ SIETE WI-FI

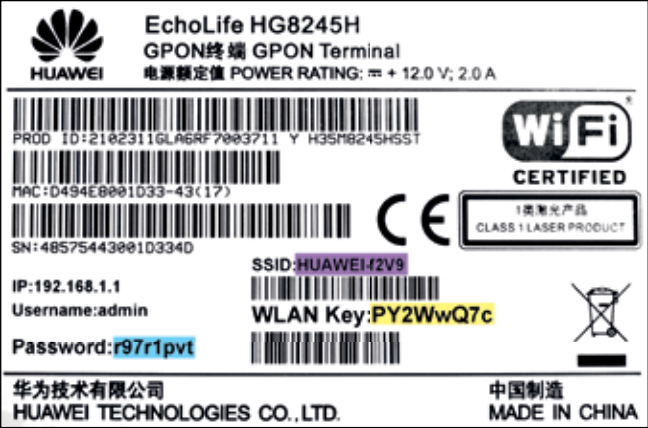

■ Vaše zariadenie má na zadnej strane jeden zo štítkov uvedených vyššie.

■ Na spodnej strane Optik Wi-Fi routra je na štítku uvedené prednastavené prístupové meno vašej Wi-Fi siete začínajúcej sa slovom HUAWEI a štyrmi znakmi: HUAWEI-XXXX

■ Prednastavené heslo do vašej Wi-Fi siete (**WLAN Key**) je uvedené hneď pod menom Wi-Fi siete (SSID) ako 8 znakov za dvojbodkou. Príklad hesla na obrázku: xxxxxxxxxxxx

22. Vyhľadajte na svojom počítači Wi-Fi siete vo svojom okolí, nastavte sa na meno siete, ktorú máte uvedenú na zadnej strane vášho Optik Wi-Fi routra, a stlačte „Pripojiť“.



23. Váš počítač vás požiada o zadanie hesla do siete. Odpíšte heslo zo štítku na spodnej strane Optik Wi-Fi routra označeného ako **WLAN Key** (Príklad hesla nájdete na predošlej strane označený žltou farbou.)

24. Ak ste zapísali heslo správne, budete v krátkom čase pripojení. V opačnom prípade postup opakujte.

D.) PRIPOJENIE VÁŠHO POČÍTAČA DO SIETE INTERNET POMOCOU KÁBLA

25. Kábel žltej farby (LAN kábel) priložený v balení pripojte do ktoréhokoľvek žltého portu na Optik Wi-Fi routri.

26. Druhú stranu kábla pripojte do sieťovej karty vášho PC.


E.) ROZŠÍRENÁ KONFIGURÁCIA CEZ WEBOVÉ ROZHRAVIE OPTIK WI-FI ROUTRA

27. Ak chcete bližšie nastavovať Optik Wi-Fi router, zadajte do vášho prehliadača adresu <http://192.168.1.1>

28. Zobrazí sa vám prihlasovacia obrazovka, zadajte meno „admin“ a heslo zo zadnej strany zariadenia označené ako Password alebo SN.

29. Prihlasovacie heslo do web rozhrania pre užívateľa „admin“ je uvedené na spodnej strane Optik Wi-Fi routra. Zvýraznený príklad hesla nájdete na obrázku na strane 6: **xxxxxxx**

Označené je buď ako Password alebo SN.

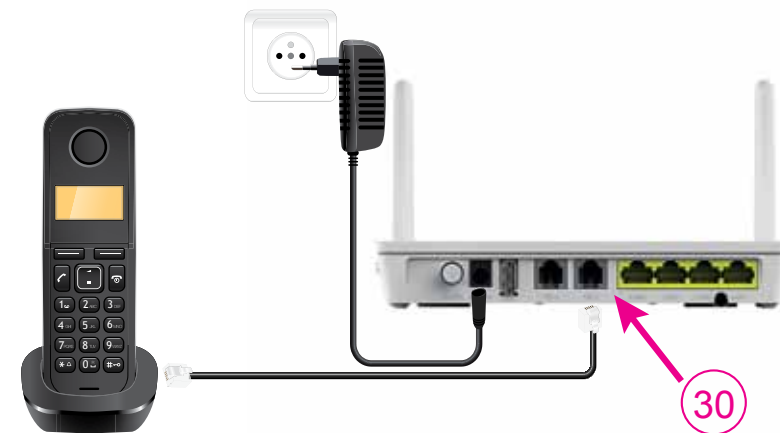F.) PRIPOJENIE TELEFÓNU (TELEFÓN NIE JE SÚČASŤOU BALENIA)


Ak využíváte Pevnú linku od Telekomu na telefonovanie, svoj telefónny prístroj si po aktivácii novej optik služby zapojíte do zariadenia ONT. **Prepojenie telefónu do zariadenia ONT urobte až po tom, čo váš telefónny prístroj prestane dávať oznamovací tón, alebo keď vám doručíme SMS s informáciou o tejto zmene.**

30. Telefónny prístroj vytiahnite z telefónnej zásuvky a zapojte do portu označeného ako „TEL1“ na zariadení ONT..

31. Podmienkou dostupnosti Pevnej linky je zapnuté zariadenie ONT. To znamená, že ak vypnete zariadenie ONT, nebude Pevná linka dostupná.

* Verejnú telefónnu službu vám naďalej poskytujeme v plnom rozsahu a za rovnakých cenových podmienok ako doteraz.

G.) PRIPOJENIE VLASTNÉHO ETHERNETOVÉHO WI-FI ROUTRA (PLATI AK SI ZAKAZNIK OBJEDNAL ZARIADENIE BEZ WI-FI)

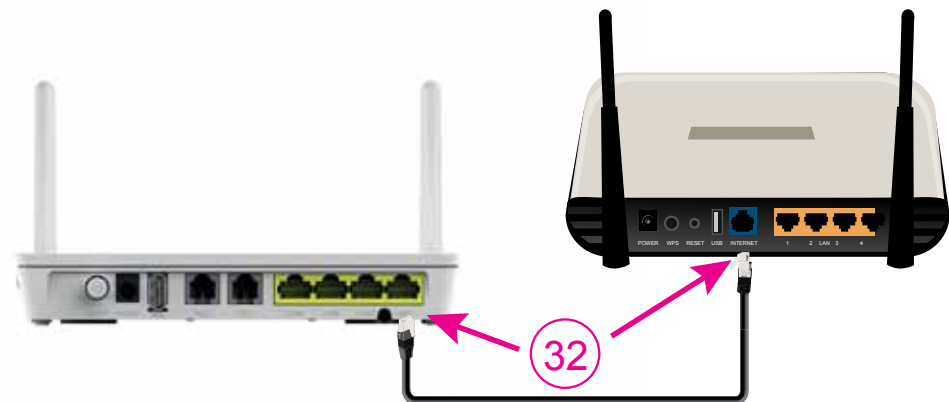

- 32.** Prepojte ethernetovým káblom, ktorý je štandardnou súčasťou balenia Wi-Fi routrov, **port LAN1 na ONT** s portom na vašom Wi-Fi routri s označením INTERNET alebo WAN (podľa výrobcu a modelu).

POZOR! Na zariadení ONT je internetové pripojenie len v porte LAN1!

- 33.** Pri konfigurácii Wi-Fi routra postupujte podľa manuálu, ktorý je k nemu priložený.
Router musíte konfigurovať tak, aby sa do internetu pripájal **pomocou protokolu PPPoE!**

H.) NASTAVENIE PREPOJENIA ONT S JEDNÝM PC (BEZ ZAPOJENIA WI-FI ROUTRA)

- 34.** Prepojte ethernetovým káblom LAN1 port na ONT so sieťovou kartou na vašom PC.
35. V ovládacom paneli kliknite na ikonu „Sieťové pripojenia“.
36. Po zobrazení okna „Sieťové pripojenia“ kliknite na riadok „Vytvoriť nové pripojenie“.
37. Po zobrazení okna „Sprievodca novým pripojením“ kliknite na tlačidlo „Ďalej“.
38. V okne „Sprievodca novým pripojením“ zvolte možnosť „Pripojiť sa na Internet“ a stlačte tlačidlo „Ďalej“.
39. V okne „Sprievodca novým pripojením“ zvolte možnosť „Nastaviť pripojenie manuálne“ a kliknite na tlačidlo „Ďalej“.
40. V okne „Sprievodca novým pripojením“ zvolte možnosť „Pripojiť sa pomocou širokopásmového pripojenia, ktoré vyžaduje meno používateľa a heslo“ a kliknite na tlačidlo „Ďalej“.
41. V okne „Sprievodca novým pripojením“ do kolónky „Názov poskytovateľa internetových služieb“ dopíšete „T-Com“ a kliknite na tlačidlo „Ďalej“.
42. V okne „Sprievodca novým pripojením“ do kolónky „Meno používateľa“ dopíšete vaše užívateľské meno z konfiguračného protokolu a do kolónky „Heslo“ vaše heslo a kliknite na tlačidlo „Ďalej“.
43. V okne „Sprievodca novým pripojením“ zaškrtnite „Pridať odkaz na toto pripojenie na pracovnú plochu“ a kliknite na tlačidlo „Dokončiť“.

V prípade, že ste v kroku číslo 45 zaškrtnuli voľbu „Pridať odkaz na toto pripojenie na pracovnú plochu“, mali by ste mať na ploche ikonku, pomocou ktorej sa môžete kedykoľvek pripojiť do internetu.

SERVISNÉ SLUŽBY

09/2016



Pomôžeme vám s mobilným telefónom, počítačom, tabletom, routrom, TV alebo satelitom, s vašou Wi-Fi sieťou a s ostatnými problémami.



Bleskovú diagnostiku zariadenia či objednávku **výjazdu nášho technika** pohodlne urobíte aj prostredníctvom našej stránky **www.pojdeto.sk** alebo na tel. čísle **0800 800 700**.



Naši experti vám počítač či notebook opravia aj na diaľku. Prihlásia sa na vaše zariadenie, identifikujú problém a nájdu účinné riešenie. Prácu nášho technika môžete pohodlne sledovať priamo na obrazovke svojho zariadenia.



Servis mobilných zariadení na počkanie vykonávame v našich Pôjdeto stánkoch vo **vybraných Telekom Centrách**. Viac info na **www.pojdeto.sk/mapa**. Telefóny a tablety vám opravíme na počkanie. Do servisu prijímame aj MacBooky a herné konzoly.



NEPODARILO SA VÁM
ROZCHODIŤ SLUŽBU?
VOLAJTE 0800 800 700
WWW.POJDETO.SK



VIAC INFORMÁCIÍ ZÍSKATE

na internetovej adrese:

www.telekom.sk/wiki

na e-mailovej adrese:

magio@telekom.sk

na Linke Riešenia porúch:

0800 123 777

na bezplatnej linke Pôjdeto:

0800 800 700

v Telekom Centre



ZAŽÍME TO SPOLU