

Návod na samoinštaláciu

TP-LINK Archer C2

AC750 Wireless Dual Band Gigabit Router

Obsah balenia



Archer C2



Napájací adaptér



Ethernetový kábel




CD



Návod na samoinštaláciu


Hardvérové pripojenie

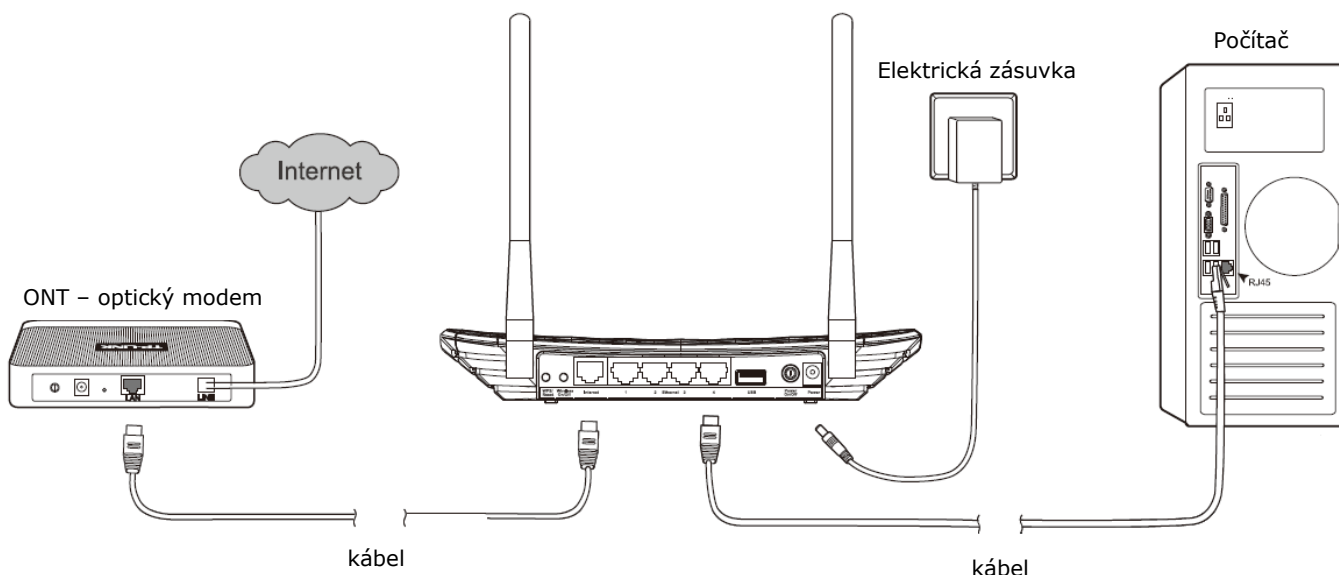


1. Prepojte modrý port **INTERNET** na vašom routri s **LAN1** portom na vašom ONT optickom modeme pomocou Ethernet kábla.
2. Pripojte váš počítač do jedného zo žltých **LAN** portov označených 1~4 na routri pomocou Ethernet kábla.
3. Pripojte dodaný napájací adaptér do **POWER** konektora a druhý koniec do štandardnej elektrickej zásuvky.

Konfigurácia pomocou webového rozhrania

1. Otvorte váš webový prehliadač a zadajte **tplinklogin.net** alebo **192.168.0.1** do riadku adresy.

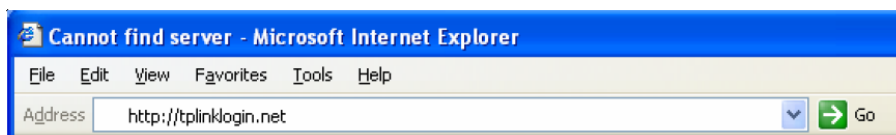


2. Potom zadajte užívateľské meno **admin** a heslo **admin** na prihlásenie sa.

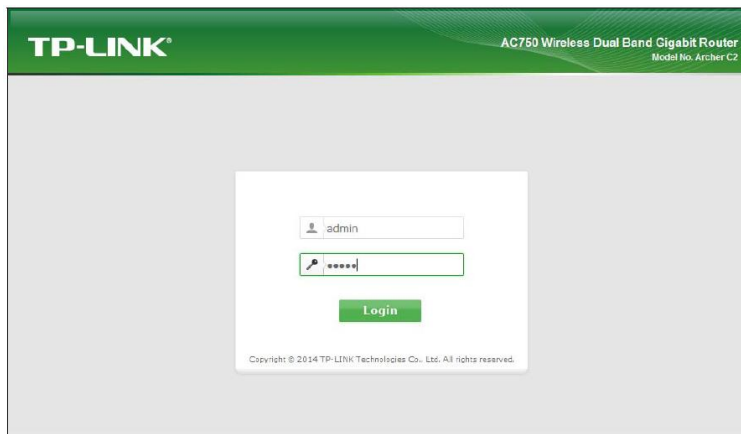


3. Kliknite na **Quick Setup** (Rýchle nastavenie) v hlavnom menu na ľavej strane.

4. Kliknite na **Next**.

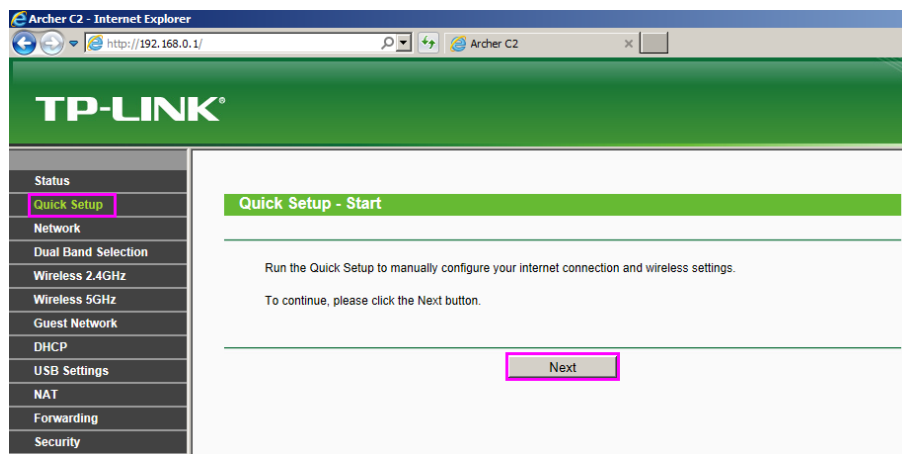

5. Zvoľte **PPPoE/Russia PPPoE** ako typ pripojenia a kliknite na **Next**.

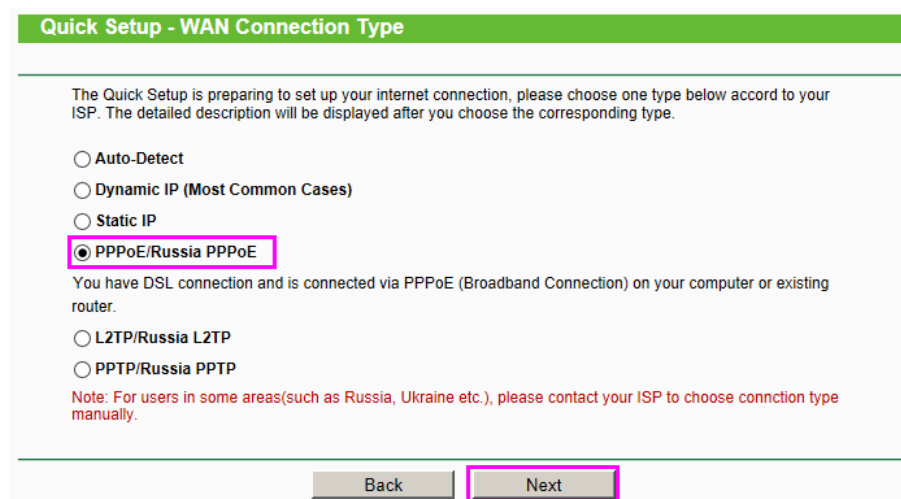

6. Zadajte užívateľské meno do políčka **Username** následne vpište heslo do políček **Password** a **Confirm password**. Užívateľské meno a heslo nájdete v zmluve o poskytovaní verejných služieb. Kliknite na **Next**.

Quick Setup - PPPoE

Please enter the Username and Password. If the Username/Password are unknown, please contact your ISP.

Username: vaslogin12@com

Password:

Confirm password:

Secondary Connection: Disabled Dynamic IP Static IP (For Dual Access)

Back Next

Nastavenie WiFi

1. Tento router umožňuje šíriť Wifi signál v pásme 2.4 GHz (nechajte zakliknuté) a 5 GHz. Kliknite na Next.

Quick Setup - Wireless Dual Band Selection

Please select or clear the check box to enable or disable a given radio band.

2.4GHz

5GHz

Back Next

2. Do políčka **Wireless Network Name** napíšte názov Vašej Wifi siete, ako chcete aby sa volala. **Region** nastavte na **Slovak Republic**. V časti **Security** označte možnosť **WPA2-PSK (recommended)** a do políčka **Password** si napíšte vlastne heslo v dĺžke minimálne 8 znakov (max63 znakov). Kliknite na **Next**.

! Upozornenie – vaše WiFi pripojenie môže byť použité tretími osobami ak si ho neochránite heslom. To môže viesť k zvýšeným úctom za internet ak máte spoplatnené dáta.

Quick Setup - Wireless 2.4GHz

Wireless Network Name: Vasa_Wifi_Siet (Also called SSID)

Region: Slovak Republic

Security:

WPA2-PSK (Recommended)

Password: 52026287

(Enter ASCII characters between 8 and 63 or Hexadecimal characters between 8 and 64.)

Disable Wireless Security

More Advanced Wireless Settings

Back Next

3. Kliknite na **Save** pre uloženie nastavenia. Zariadenie následne uloží vaše nastavenia.

The Quick Setup is complete. Please confirm all parameters below. Click BACK to modify any settings or click SAVE to save and apply your configurations.

Parameters Summary:

Connection Type:	Dynamic IP
Wireless 2.4GHz:	Enabled
Wireless Network Name(SSID):	Vasa_Wifi_Siet
Channel:	Auto
Mode:	11bgn mixed
Channel Width:	Auto
Security:	WPA2-Personal
Wireless Password:	52026287
Wireless 5GHz:	Enabled
Wireless Network Name(SSID):	TP-LINK_5GHz_B24C8E
Channel:	Auto
Mode:	11a/n/ac mixed
Channel Width:	Auto
Security:	WPA2-Personal
Wireless Password:	52026287

4. Kliknite na **Finish** na dokončenie nastavenia.

Quick Setup - Complete

Setup Status:

Operation Mode Configuring:	Success
WAN Connection Configuring:	Success
Gateway and DNS Configuring:	Success
Wi-Fi Configuring:	Success

Quick Setup is complete. Please click FINISH to exit.
Note: If the Router still can not connect to the Internet, please click "Network > WAN" menu on the left to confirm the WAN connection type and mode on the WAN page.

Technická podpora

Technická podpora dodávateľa 02 / 32 132 020 v Pondelok až Piatok 9:00 – 18:00

Web podpora: <https://www.telekom.sk/wiki>

Technická podpora Pôjde to!: 0800 800 700