



Postup inštalácie zariadenia Magio router – Zyxel P-2612HNU

V prípade otázok počas inštalácie kontaktujte:

Technickú podporu 0900 211 111

V prípade akýchkoľvek problémov pri inštalácii je vám k dispozícii denne v čase od 8.00 do 20.00 hod. Cena za minútu volania je spoplatnená zvýšenou tarifou.

Riešenie porúch pevných liniek 12 129

Ak potrebujete vymeniť telefónnu zásuvku. Je k dispozícii 24 hodín denne. Volanie je bezplatné.



Postup zapojenia Magio routra ZyXEL z rozbočovačom

1. Odpojte kábel z telefónnej zásuvky.
Zoberte zelený kábel zo samo-inštaláčného balíka a jeden koniec zapojte do telefónnej zásuvky.



2. Druhý koniec zeleného kábla zapojte do rozbočovača označeného zelenou farbou (Line). V prípade, že máte pripojenie na internet bez telefónnej linky, pokračujte bodom 4.




3. Kábel, ktorý ste vybrali z telefónnej zásuvky, zapojte do rozbočovača označeného ako (Phone).



4. Tenší konektor sivého kábla zo samo-inštaláčného balíka a zapojte do rozbočovača označeného sivou farbou (DSL).




5. Širším koncom sivého kábla pripojte Magio router do konektora označeného DSL

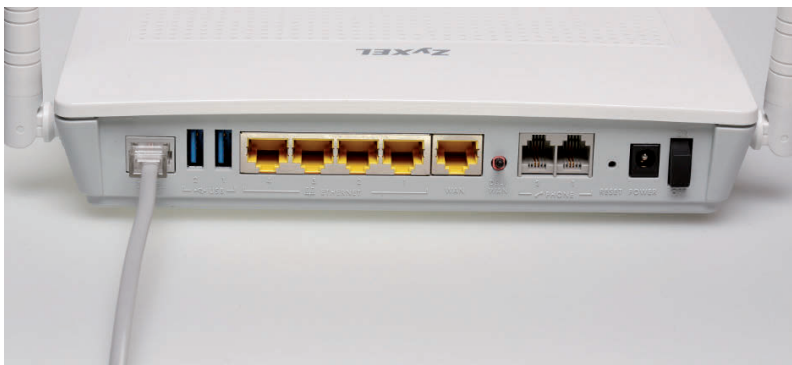




6. Pripojte Zyxel router sieťovým adaptérom do napájacej zásuvky 230 V a prepnite vypínač do polohy 1. Vypínač je na zadnej strane routra.

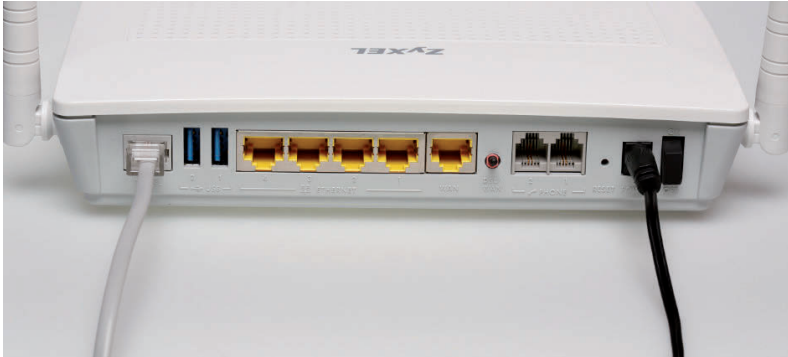

7. Kábel žltej farby (RJ 45) zapojte do sieťovej karty vášho PC a druhý koniec do žltého konektora na vašom Magio routri ZyXEL, do ľubovoľného portu ETHERNET 1 – 4. Nie do WAN portu !

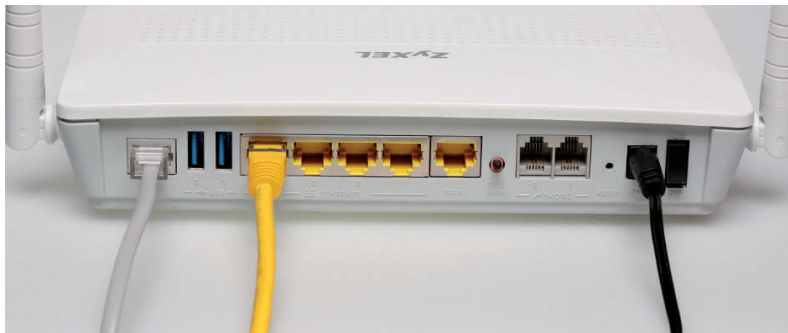

8. Podobne ako v kroku 7, pripojte kábel čiernej farby z balenia vášho Magio Boxu do žltého konektora na vašom Magio routri (ľubovoľný ETHERNET 1-4 port) a druhý koniec zapojte do konektora LAN na vašom Magio BOXe.



9. Ak sa po 3 minútach od zapnutia Magio routra nerozsvieti LED dióda DSL, môže byť chyba v prepojení rozbočovača a je potrebné skontrolovať zapojenie káblov podľa bodu 1-6. Ak nesvieti LED Power, skontrolujte pripojenie routra do elektrickej siete. Opakovane skontrolujte zapojenie káblov a počkajte 3 minuty.

V prípade že sa nerozsvietila kontrolka DSL, kontaktujte technickú podporu na tel. číslo 0800 123 777 denne od 7:00 do 22:00 hod.




10. Ak LED dióda DSL svieti, Magio router automaticky nastaví vaše prihlasovacie údaje pre pripojenie do siete internet. Toto môže trvať od 5 minút do jednej 1 hodiny. Počas celej doby zariadenie nevypínajte!

Inštalácia služby je ukončená, ak chcete využívať sieť Wi-Fi, pokračujte v návode ďalej.

Postup nastavenia hesla a Wi-Fi pripojenia

1. Otvorte si váš internetový prehliadač a napíšte do neho adresu 192.168.1.1, odošlite (ENTER).



Zobrazí sa vám menu, ktoré pre overenie vyžaduje zadať autentifikačné údaje. Zadajte **Username:** „admin“ a **Password:** „1234“ (bez úvodzoviek). Kliknite na tlačidlo „Login“.




2. Po zadání prihlasovacích údajov Vám ZyXel Router ponúkne zmenu hesla (**Change Password**), kde je možné zmeniť heslo nasledovným spôsobom:
- Do položky **New Password** (Nové Heslo) : zadáte ľubovoľné nové heslo.


- b) Do položky **Verify New Password** (Overiť Nové Heslo): zadajte kvôli kontrole to isté heslo a stlačte **Apply**.
- c) Heslo si zapíšte a odložte na bezpečné miesto.

Z bezpečnostných dôvodov je potrebné zmeniť heslo, inak hrozí, že nad vaším zariadením môže získať kontrolu neoprávnená osoba.


V budúcnosti, ak nové heslo zabudnete, je možné router resetovať do výrobných nastavení podržaním tlačidla reset na zadnej strane zariadenia.

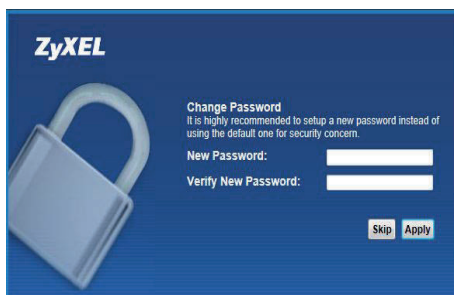


3. Po prihlásení a zmene hesla do ZyXel routra sa zobrazí základné menu. V dolnej časti dialógového okna kliknite na ikonu **Network Settings** a následne na položku **Wireless**.

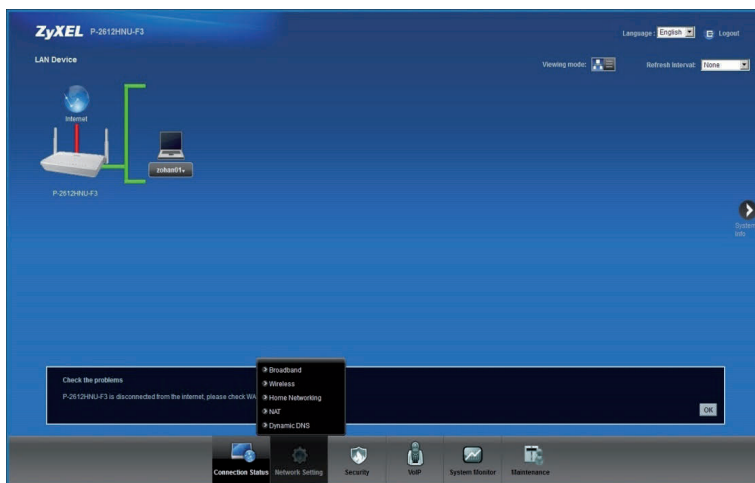


Zobrazí sa Vám dialogové okno **Wireless** a v položke **General** zakliknite myšou **Enable Wireless LAN**.

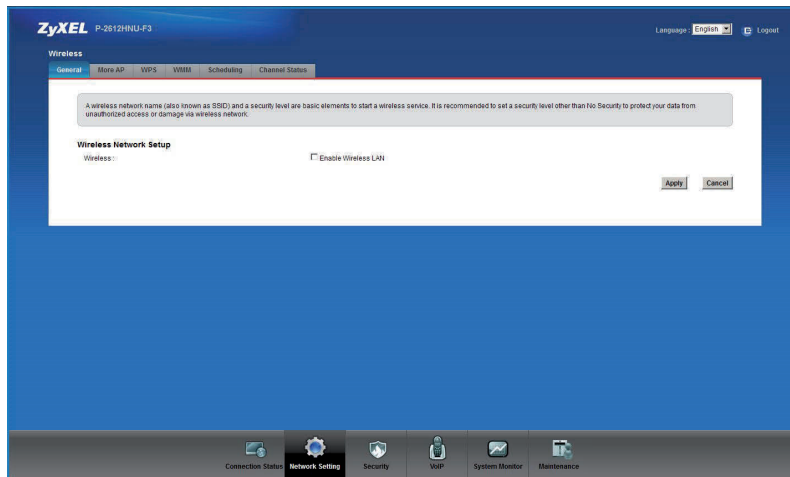


4. V prvej časti dialógového okna **Wireless** v položke **General** je menu **Wireless Network Settings** (Nastavenie Wifi Siete)
 - a) V položke **Wireless Network Name (SSID)** (Nastavenie názvu siete), jednoduchým kliknutím do okna si zadáte s vlastný názov siete. Odporúčané znaky (a-z, A-Z, 0-9).
 - b) V dolnej časti okna v položke **Pre-SharedKey** kliknete na prvý znak pôvodného hesla a zmažete ho klávesov delete alebo del a zadajte svoje heslo. Odporúčané znaky (a-z, A-Z, 0-9), minimálne 8 znakov.
 - c) Heslo si zapíšete a odložte na bezpečné miesto.
 - d) Po zmene kliknite na **Apply**.
 - e) Nastavenie WiFi siete je vykonané.

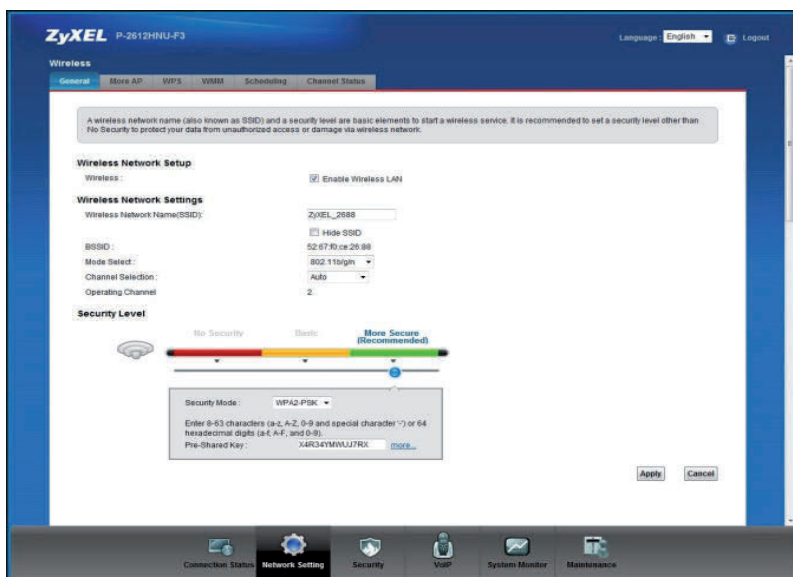

- Na záver je potrebné sa korektné odhlásiť. Kliknite v hornom pravom rohu v dialógovom okne na položku **Logout**.

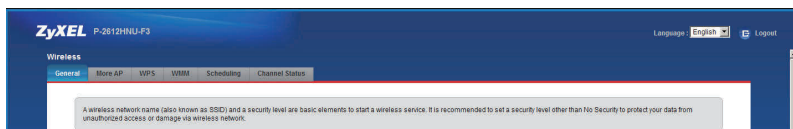

Po kliknutí sa Váš Router ZyXel opýta či sa chcete odhlásiť kliknite na **OK**.

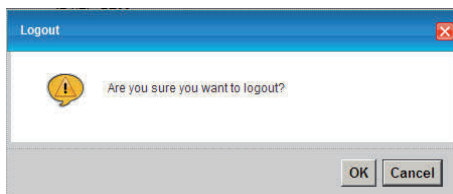



Vysvetlenie pojmov:

Konektor RJ11

je elektrický konektor pre pripojenie 2 max 4 žilového kábla.

Konektor RJ45

je elektrický konektor pre pripojenie 2 max 8 žilového kábla.

Šifrovanie

proces, ktorým zmeníme pôvodné dáta tak, aby sa k ich obsahu dostal iba ten, kto pozná použitý spôsob šifrovania a správny šifrovací kľúč.

Wi-Fi (Wireless Fidelity)

štandard bezdrôtového pripojenia, ktorý určuje rozhranie pripojenia „vzduchom“ prostredníctvom vysokofrekvenčných rádiových vln medzi bezdrôtovými zariadeniami.

WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA a WPA2 (Wi-Fi Protected Access)

typy šifrovania bezdrôtového pripojenia, ktoré využívajú technológia Wi-Fi.

SSID (Services Set Identifier)

jedinečný sieťový identifikátor (názov siete) používaný bezdrôtovými počítačovými sieťami.

