

# INŠTALAČNÝ MANUÁL

## MAGIO WI-FI ROUTER ADB VV3212



ZAŽIME TO SPOLU

**SOM**  
**TELEKOM**


Stavíme sa k nášmu životnému prostrediu zodpovedne, a preto balenie **neobsahuje žiadne plastové vrecúška.**



# OBSAH

A.) Pripojenie Magio Wi-Fi routra <b>cez telefónnu zásuvku</b>	3
B.) Pripojenie Magio Wi-Fi routra <b>do optickej siete</b> technológiou Active Ethernet	5
C.) Pripojenie Magio Boxu – (len v prípade, že ste si objednali Magio TV)	6
D.) Pripojenie počítača k internetu pomocou bezdrôtovej domácej siete Wi-Fi	8
E.) Pripojenie počítača do siete internetu pomocou kábla	10
F.) Rozšírená konfigurácia cez webové rozhranie Magio Wi-Fi routra	10

- Pri inštalácii postupujte podľa očíslovaných krokov. Kroky nepreskakujte, ak tak nie je uvedené!
- Vašou úlohou je len zapojenie kabeľáže.
- Zariadenia sa nakonfigurujú automaticky po pripojení kabeľáže.
- Počas automatickej konfigurácie zariadenia nereštartujte a nevypínajte.
- Pre správne umiestnenie Wi-Fi routra použite návod WI-FI NAPLNO priložený k Wi-Fi routeru.



1x počítačový LAN kábel RJ-45 so žltými končkami



1x telefónny kábel RJ-11, sivá farba




1x napájací adaptér +12 V, 1,5 A

# POSTUP INŠTALÁCIE


## A.) PRIPOJENIE MAGIO WI-FI ROUTRA CEZ TELEFÓNNU ZÁSUVKU

**(AK STE SI ZAKÚPILI SLUŽBU OPTIK, PRESKOČTE NA BOD B.)**

Ak ste doteraz používali internet alebo pevnú linku, alebo oboje, odpojte svoj telefón a DSL router vrátane splittra zo zásuvky a položte ho bokom.

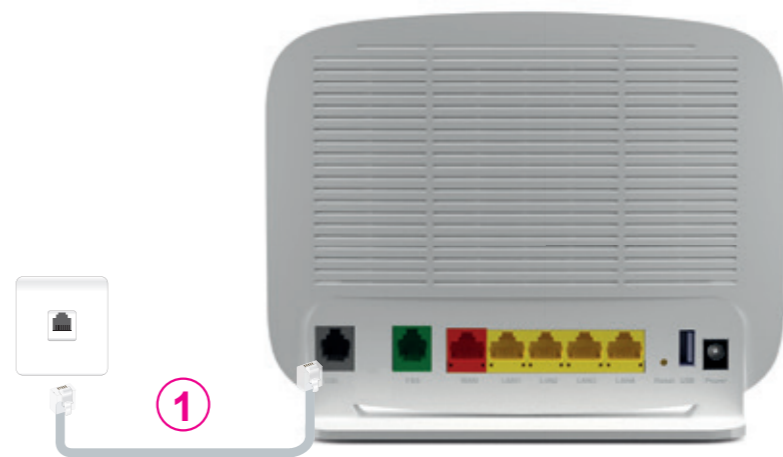

1. Pripojte jedným koncom kábel z balenia do svojej telefónnej zásuvky a druhý koniec sivého kábla pripojte do Magio Wi-Fi routra do portu označeného „DSL“.

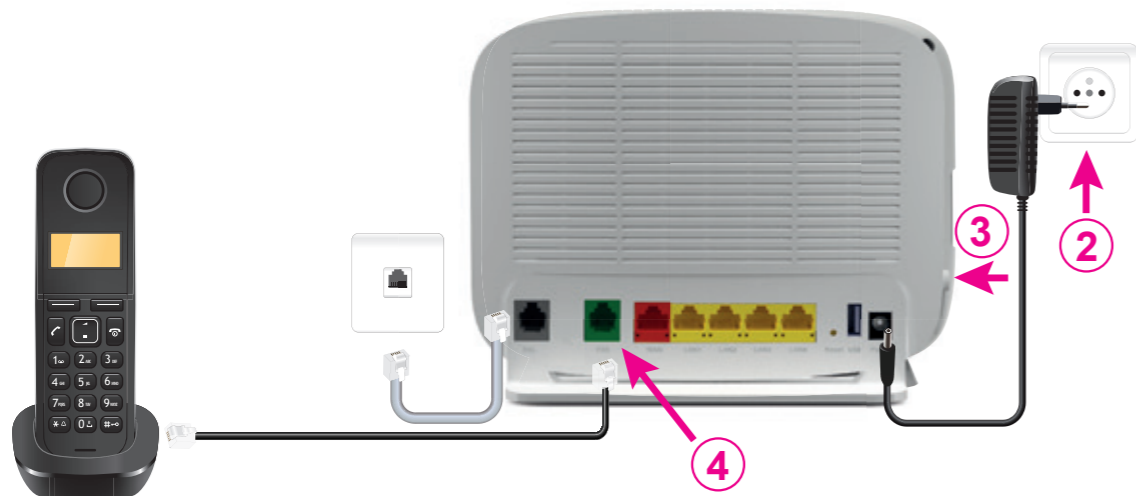


2. Pripojte svoj Magio Wi-Fi router pomocou napájacieho adaptéra do elektrickej siete.
3. Zariadenie je teraz zapojené a spúšťa sa automatická konfigurácia, ktorá môže trvať od 5 do 30 minút. Počas automatickej konfigurácie zariadenia nereštartujte a nevypínajte. Môžete pokračovať v inštalácii pevnej linky a Magio Boxu.
4. Ak máte pevnú linku, pripojte odložený telefón do portu Magio routra označeného „FXS“.

**Túto zmenu, prosím, urobte až po tom, čo váš telefónny prístroj prestane dávať oznamovací tón, alebo keď vám doručíme SMS s informáciou o tejto zmene. Podmienkou dostupnosti pevnej linky je zapnutý Magio router. To znamená, že ak vypnete svoj Magio router, nebude pevná linka dostupná.**

Radi by sme vás upozornili na užitočné doplnkové služby, ktoré môžete pohodlne a bezplatne využívať po registrácii cez [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk) v časti Nastavenia pevnej linky. Môžete si tak pohodlne presmerovať svoju pevnú linku na mobil, blokovat neželané volania, nastaviť skrátenú voľbu a využívať ďalšie možnosti.

- Ak ste si objednali Magio TV, pokračujte v návode podľa bodu C na strane 6.
- Ak ste si objednali len internet, pokračujte v návode podľa bodu D na strane 8.

## B.) PRIPOJENIE MAGIO WI-FI ROUTRA DO OPTICKEJ SIETE TECHNOLOGIOU ACTIVE ETHERNET

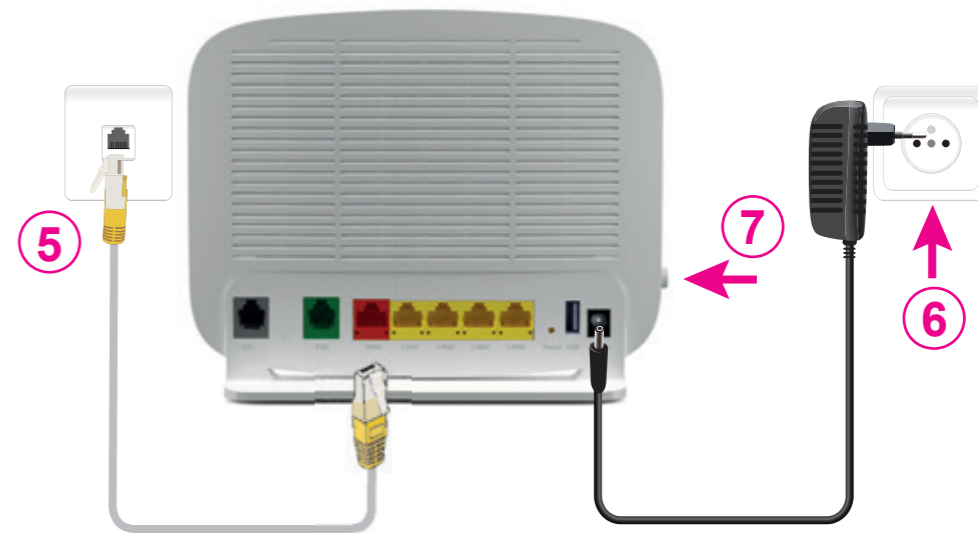

5. Pripojte sieťový kábel so žltými koncovkami do červeného portu Magio Wi-Fi routra označeného WAN a druhým koncom do ethernetovej zásuvky od Telekomu.
6. Pripojte svoj Magio Wi-Fi router pomocou napájacieho adaptéra do elektrickej siete.
7. Zapnite Magio Wi-Fi router tlačidlom „switch“.

- Ak ste si objednali Magio TV, pokračujte v návode podľa bodu C na strane 6.
- Ak ste si objednali len internet, pokračujte v návode podľa bodu D na strane 8.

### C.) PRIPOJENIE MAGIO BOXU – V PRÍPADE, ŽE STE SI OBJEDNALI MAGIO TV

8. Pripojte čierny ethernetový kábel priložený k Magio Boxu do žltého portu Magio Wi-Fi routra označeného ako LAN4.
9. Druhý koniec čierneho kábla zapojte do konektora Magio Boxu označeného ako NETWORK (LAN).
10. Pripojte Magio Box sieťovým adaptérom do napájacej zásuvky 230 V.
  - Zapnite Magio Box tlačidlom na zadnej strane do polohy ON. Magio Box, ktorý tlačidlo nemá, sa naštartuje hneď po zapojení do elektrickej zásuvky.
11. Pripojte Magio Box so svojim TV prijímačom priloženým káblom HDMI, ktorý je súčasťou balenia Magio Boxu.
  - Môžete použiť aj kábel SCART, ktorý je možné zakúpiť v Telekom Centre alebo u predajcu spotrebnej elektroniky vo vašom okolí.
12. Na Magio Boxe stlačte POWER na prednej strane.
13. Diaľkovým ovládačom TV prijímača si zvolte kanál AV alebo HDMI podľa typu kábla, ktorý ste použili. Novšie TV prijímače vykonajú tento krok automaticky.
14. Magio Box sa pripraví na prvé použitie. Celý proces môže trvať približne 25 minút a funguje automaticky bez akýchkoľvek zásahov. Počas aktivácie môžete na svojom TV prijímači vidieť ozubené kolieska.
15. Aktivácia Magio Boxu sa končí zobrazením obrazu.
16. Ak sa po aktivácii Magio Box vypne, pokračujte jeho opätovným zapnutím.

Magio Box je teraz pripravený na použitie.

17. Ak ste si objednali aj druhý Magio Box, postupujte pri jeho inštalácii rovnako ako pri prvom Magio Boxe od bodu 8. Pre jeho pripojenie použite port LAN3 na Magio routri.




## D.) PRIPOJENIE POČÍTAČA NA INTERNET POMOCOU BEZDRÔTOVEJ DOMÁCEJ SIETE WI-FI



- Na spodnej strane Magio Wi-Fi routra je na štítku uvedené prednastavené prístupové meno vašej bezdrôtovej Wi-Fi siete začínajúcej sa slovom ADB- a šiestimi znakmi „ADB-XXXXXX“.
- Prednastavené heslo do vašej Wi-Fi siete (WiFi Key) je uvedené hneď pod menom Wi-Fi siete (SSID) ako 12 znakov za dvojbodkou. Príklad hesla na obrázku: „f683nfu4br1n“.

18. Vyhľadajte na svojom počítači Wi-Fi siete vo svojom okolí, nastavte sa na meno siete, ktorú máte uvedenú na spodnej strane svojho Magio Wi-Fi routra, a stlačte „Pripojiť“.

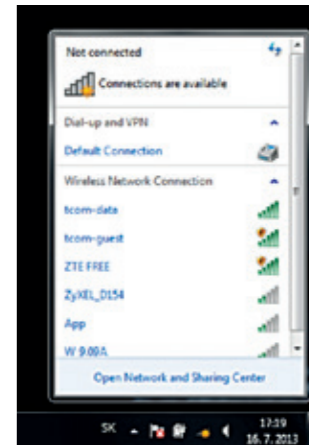

### TIP PRE VÁS

CHCETE SI ULAHČIŤ PRIPOJENIE SVOJHO TELEFÓNU ALEBO TABLETU K INTERNETU POMOCOU WI-FI SIETE?

Čítačkou QR kódov vo svojom telefóne načítajte QR kód na štítku zariadenia. Aplikácia vás následne automaticky pripojí na internet bez nutnosti zadávania Wi-Fi údajov.

19. Váš počítač vás požiada o zadanie hesla do siete. Opíšte heslo zo štítku na zadnej strane Magio Wi-Fi routra označeného ako Wi-Fi Key.

20. Ak ste zapísali heslo správne, budete v krátkom čase pripojení. V opačnom prípade postup opakujte.

## E.) PRIPOJENIE VÁŠHO POČÍTAČA DO SIETE INTERNET POMOCOU KÁBLA

21. Kábel so žltými koncovkami (LAN kábel) priložený v balení pripojte do ktoréhokoľvek žltého portu na Magio Wi-Fi routri.
22. Druhú stranu kábla pripojte do sieťovej karty svojho PC.

**POZOR:** V prípade optického pripojenia je už sieťový kábel so žltými koncovkami použitý na pripojenie Magio Wi-Fi routra do siete Telekomu. Máte možnosť pripojiť sa bezdrôtovo do Wi-Fi siete (podľa bodu D vyššie) alebo je možné zakúpiť LAN kábel v Telekom Centre alebo u predajcu spotrebnej elektroniky vo vašom okolí.

Zariadenie je teraz zapojené a spúšťa sa automatická konfigurácia, ktorá môže trvať od 5 do 30 minút. Počas automatickej konfigurácie zariadenia nereštartujte a nevypínajte. Podľa typu objednanej služby sa vám automaticky spustí internet aj Magio TV. V opačnom prípade nás kontaktujte.

## F.) ROZŠÍRENÁ KONFIGURÁCIA CEZ WEBOVÉ ROZHRAŇIE MAGIO WIFI ROURA

23. Ak chcete bližšie nastavovať Magio Wi-Fi router, zadajte do svojho prehliadača adresu <http://192.168.1.1>
24. Zobrazí sa vám prihlasovacia obrazovka, zadajte meno „admin“ a heslo zo zadnej strany zariadenia označené ako password. Zvýraznený príklad hesla nájdete na obrázku na strane 8: „p1vdn7ka“.

# SERVISNÉ SLUŽBY



Pomôžeme vám s mobilným telefónom, počítačom, tabletom, routrom, TV alebo satelitom, s vašou Wi-Fi sieťou a s ostatnými problémami.



Bleskovú diagnostiku zariadenia či objednávku výjazdu nášho technika urobíte pohodlne aj prostredníctvom našej stránky [www.pojdeto.sk](http://www.pojdeto.sk) alebo na tel. čísle 0800 800 700.



Naši experti opravia váš počítač či notebook aj na diaľku. Prihlásia sa na vaše zariadenie, identifikujú problém. Prácu nášho technika môžete pohodlne sledovať priamo na obrazovke svojho zariadenia.



Servis mobilných zariadení na počkanie vykonávame v našich Pôjdeto stánkoch vo **vybraných Telekom Centrách**. Viac info na [www.pojdeto.sk](http://www.pojdeto.sk). Telefóny a tablety vám opravíme na počkanie. Do servisu prijímame aj MacBooky.



NEPODARILO SA VÁM  
ROZCHODIŤ SLUŽBU?  
VOLAJTE 0800 800 700  
[WWW.POJDETO.SK](http://WWW.POJDETO.SK)

## VIAC INFORMÁCIÍ ZÍSKATE

na internetovej adrese: [www.telekom.sk/wiki](http://www.telekom.sk/wiki)  
na linke Riešenia porúch: 0800 123 777  
na linke Pôjdeto: 0800 800 700  
v Telekom Centre



ZAŽÍME TO SPOLU

