


**Magio Box**  
**Multimediálny prijímač**

**Návod na inštaláciu**



# DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

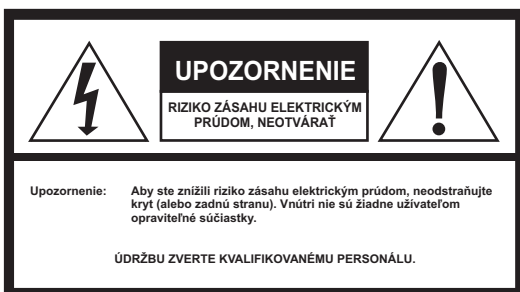

Grafické symboly a dodatočné výstražné značky sú umiestnené na zadnej a spodnej strane terminálu.

## POZOR

ABY STE ZNÍŽILI RIZIKO POŽIARU ALEBO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEVYSTAVUJTE TENTO SPOTREBIČ DAŽĎU ANI VLHKOSTI.



Symbol blesku v tvare šípky vnútri rovnostranného trojuholníka je určený na upozornenie užívateľa na prítomnosť neizolovaného nebezpečného napätia vnútri krytu výrobku, ktoré by mohlo dosiahnuť dostatočnú hodnotu, aby pre osoby predstavovalo riziko zásahu elektrickým prúdom.



Znamienko výkričníka vnútri rovnostranného trojuholníka je určené na upozornenie užívateľa na prítomnosť dôležitých prevádzkových a údržbových (servisných) pokynov v dokumentácii sprevádzajúcej spotrebič.

Označenie a trieda spotreby výrobku sú uvedené na nálepke umiestnenej na spodnej strane jednotky.

- 1 Prečítajte si tieto pokyny.
- 2 Uschovajte si tieto pokyny.
- 3 Dbajte na všetky výstrahy.
- 4 Dodržujte všetky pokyny.
- 5 Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vody.
- 6 Čistite iba suchou handričkou.
- 7 Nezablokujte žiadne ventilačné otvory. Inštalujte podľa pokynov výrobcu.

- 8** Neinštalujte v blízkosti akýchkoľvek zdrojov tepla, ako napríklad radiátorov, termoregulátorov, kachlí a iných zariadení (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
- 9** Nepodceňujte bezpečnosť uzemňovacej zástrčky, ak je dodávaná s jednotkou. Uzemňovacia zástrčka má tretí uzemňovací kontakt. Uzemňovací kontakt slúži pre vašu bezpečnosť. Ak priložená zástrčka neseďí do vašej zásuvky, poraďte sa s elektrikárom o výmene zastaranej zásuvky.
- 10** Chráňte sieťový kábel pred tým, aby sa po ňom chodilo alebo aby bol priškripaný, obzvlášť pri zástrčkách, elektrických objímkach a v mieste, v ktorom vystupuje z prístroja.
- 11** Používajte iba výrobcom určené príslušenstvo.
- 12** Počas búrok s bleskami alebo počas dlhej doby bez používania odpojte prístroj od elektrickej energie.
- 13** Zverte všetky opravy kvalifikovanému servisnému personálu. Servis sa vyžaduje, ak sa prístroj akýmkoľvek spôsobom poškodil, ako napríklad poškodenie elektrického kábla alebo zástrčky, do prístroja nakvapkala voda alebo spadli predmety, prístroj bol vystavený dažďu alebo vlhkosti, nefunguje normálne alebo spadol.

Pri umiestňovaní a pripájaní vášho Magio Boxu postupujte podľa týchto dôležitých bezpečnostných pravidiel:

- Neblokujte zásuvky a otvory
- Neukladajte nič na vrch Magio Boxu
- Neumiestňujte TV prijímač do uzatvoreného priestoru, ktorý by mohol brániť vzdušnému prúdeniu okolo jednotky.
- Neumiestňujte Magio Box do blízkosti akéhokoľvek zdroja tepla, ktorý by mohol zvyšovať teplotu okolo jednotky. Neumiestňujte terminál na vrchnú stranu iného elektrického zariadenia produkujúceho teplo.
- Umožnite náležité vetranie okolo Magio Boxu, aby sa udržovala normálna prevádzková teplota. Neumiestňujte ho do utesneného priestoru bez poskytnutia náležitého vzdušného prúdenia.
- Nezastrkujte sieťový elektrický kábel do zapnutej elektrickej zásuvky.
- Neumiestňujte vertikálne Magio Box obsahujúci pevný disk.

**POZOR:** ABY STE ZABRÁNILI POŽIARU ALEBO NEBEZPEČENSTVU ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEVYSTAVUJTE TENTO VÝROBOK DAŽĎU ALEBO VLHKOSTI. JEDNOTKA NESMIE BYŤ VYSTAVENÁ KVAPKAJÚCEJ ALEBO STRIEKAJÚCEJ TEKUTINE, NEUMIESTŇUJTE NA JEDNOTKU OBJEKTY NAPLNENÉ TEKUTINOU AKO NAPRIKLAD VÁZY.

**UPOZORNENIE:** TENTO VÝROBOK PREŠIEL TESTOVACÍMI PODMIENKAMI, KTORÉ ZAHŔŇALI POUŽITIE DODÁVANÝCH KÁBLOV MEDZI KOMPONENTMI SYSTÉMU. PRE ZABEZPEČENIE SÚLADU S BEZPEČNOSTNÝMI PREDPISMI POUŽÍVAJTE IBA POSKYTNUTÉ NAPÁJACIE KÁBLE A KÁBLE ROZHRANIA A NAINŠTALUJTE ICH SPRÁVNE.

**UPOZORNENIE:** NA PRIPOJENIE K HLAVNÉMU NAPÁJACIEMU OBVODU MÔŽU BYŤ POUŽITÉ RÔZNE TYPY KÁBLOV. POUŽÍVAJTE LEN TAKÝ KÁBEL HLAVNEJ LINKY, KTORÝ VYHOVUJE VŠETKÝM PLATNÝM PREDPISOM BEZPEČNOSTI VÝROBKOV V KRAJINE, V KTOREJ SA POUŽÍVA.

**UPOZORNENIE:** INŠTALÁCIA TOHTO VÝROBKU MUSÍ BYŤ V SÚLADE S NÁRODNÝMI OZNAČENIAMÍ VODIČOV A MUSÍ VYHOVOVAŤ MIESTNYM PREDPISOM.

**UPOZORNENIE:** JEDNOTKU NEOTVÁRAJTE. NEVYKONÁVAJTE ŽIADNE ÚKONY ÚDRŽBY OKREM TÝCH, KTORÉ SÚ ZAHRNUTÉ V POKYNOCH NA INŠTALÁCIU A RIEŠENIE PROBLÉMOV. PONECHAJTE VŠETKY OPRAVY NA KVALIFIKOVANÝ SERVISNÝ PERSONÁL.

**UPOZORNENIE:** ZMENY A ÚPRAVY, KTORÉ NEBOLI MOTOROLOU VÝSLOVNE SCHVÁLENÉ BY MOHLI ZRUŠIŤ UŽÍVATEĽOVE OPRAVNENIE NA PREVÁDZKOVANIE ZARIADENIA.

TIETO POKYNY SI USCHOVAJTE



Ak uvidíte na výrobku Motorola tento symbol, nevyhadzujte výrobok do bežného komunálneho odpadu.

#### **Recyklácia Vášho zariadenia Motorola**

Nevyhadzujte, prosím, tento výrobok do bežného komunálneho odpadu. Niektoré krajiny alebo regióny, ako napríklad Európska Únia, vytvorili systémy na zber a recykláciu predmetov elektrického a elektronického odpadu. Pre informácie o postupoch zavedených vo vašom regióne kontaktujte svoje miestne úrady. Ak nie sú k dispozícii zberné systémy, zavolajte zákaznícke služby Motorola.

*PKTV a elektrické napájanie vyhovujú smernici RoHS 2002/95/EC.*

## Informácie o nariadeniach

Toto zariadenie spĺňa bezpečnostné nariadenia EN60950-1, a preto aj medzinárodné bezpečnostné predpisy IEC 60950-1.

## Medzinárodné Vyhlásenie o zhode

Vyhlásenie o zhode			
My	Motorola, Inc. 6450 Sequence Drive San Diego, CA 92121, U.S.A.		
na našu výhradnú zodpovednosť vyhlasujeme, že			
IP prijímač káblovej TV	Model VIP12nn		
na ktorý sa vzťahuje toto vyhlásenie, je v plnom súlade s jednou alebo viacerými z nasledujúcich noriem:			
<b>Normy EMC</b>			
EN55022	EN55024	CISPR-22	CISPR-24
EN61000-3-2	EN61000-3-3	EN55022	EN55024
<b>Juhoafrický úrad pre normy (SABS)</b>			
SANS 60950-1:2003/IEC 60950-1:2001			
<b>Bezpečnostné normy</b>			
EN60950-1			IEC 60950 + A1: 1992 + A2: 1993 + A3: 1995 + A4: 1996
podľa ustanovení smernice/íc Rady Európskej Únie:			
Smernica o elektromagnetickej kompatibilite	Smernica o nízkom napätí 73/23/EEC,	Smernice 2002/96/EC,	
89/336/EEC, doplnená 92/31/EEC a 93/68/EEC	doplnená 93/68/EEC	2002/95/EC	

## S jedným alebo viacerými patentmi USA:

4577216, 4631603, 4790016, 4819098, 5109417, 5142656, 5216503, 5230038, 5345408, 5376968, 5497112, 5517250, 5530400, 5566089, 5579348, 5638128, 7034849, 7020879, 7017074, 7015928, 7002602, 6983370, 6917913, 6901420, 6895452, 6892304, 6879330, 6870538, 6853385, 6850252, 6836514, 6823353, 6822654, 6819330, 6810459, 6809734, 6807317, 6798420, 6792523, 6757820, 6757439, 6757343, 6751725, 6744472, 6738793, 6738072, 6734864, 6731295, 6721837, 6704358, 6700588, 6693643, 6667701, 6643798, 6573905, 6573846, 6570579, 6563511, 6556193, 6542160, 6538657, 6529935, 6529685, 6519287, 6516376, 6470370, 6466671, 6456746, 6449394, 6446037, 6442599, 6434583, 6424381, 6418529, 6278387, 6275834, 6272497, 6266686, 6243803, 6237016, 6222944, 6202130, 6189064, 6151362, 6148391, 6148387, 6133960, 6980596, 6829014, 6791622, 6563876, 6556250, 6438140, 6385248, 6385242, 6377713, 6262770, 6249547, 6167089, 6122321, 6100932, 6025878, 5949795, 5886736, 5844615, 5835730, 5809538, 5790177, 5703887, 6664826, 6300964, 6125147, 6122653, 6115072, 6108633, 6094636, 6067099, 6064450, 6058408, 5991865, 5970461, 5959659, 5953691, 5940072, 5935240, 5933160, 5926647, 5923385, 5909559, 5898601, 5892966, 5889949, 5886732, 5881279, 5812791, 5801785, 5801719, 5790842, 5774206, 5768429, 5754457, 5754456, 5751883, 5748046, 5715176, 5712665, 5677969, 5644355, 5623423, 5521918, 5253053, 4546387.

## Softvérová licencia

IP prijímač káblovej televízie radu VIP1200

Motorola, Inc., Connected Home Solutions Business ("Motorola")

101 Tournament Drive

Horsham, PA 19044

**DÔLEŽITÉ:** PREČÍTAJTE SI TÚTO SOFTVÉROVÚ LICENCIU („LICENCIA“) POZORNE, PROSÍM, PRED TÝM, AKO POUŽIJETE AKÝKOL'VEK SOFTVÉR, FIRMVÉR A SÚVISIACU DOKUMENTÁCIU („SOFTVÉR“) POSKYTOVANÉ S IP VIDEO PRIJÍMAČOM ALEBO DOMÁCIM KINOM MOTOROLA (OBA SÚ V TEJTO LICENCII OZNAČOVANÉ AKO „PRIJÍMAČ“). POUŽÍVANÍM PRIJÍMAČA A/ALEBO POUŽÍVANÍM AKÉHOKOL'VEK SOFTVÉRU DÁVATE SÚHLAS SO VŠETKÝMI PODMIENKAMI TEJTO LICENCIE. PO SÚHLASE SA TÁTO LICENCIA STANE PRÁVNE ZÁVÄZNOU DOHODOU MEDZI VAMI A MOTOROLOU. PODMIENKY TEJTO LICENCIE SA VZŤAHUJÚ NA VÁS A NA AKÉHOKOL'VEK ĎALŠIEHO UŽÍVATEĽA TOHTO SOFTVÉRU.

AK NESÚHLASÍTE SO VŠETKÝMI PODMIENKAMI TEJTO LICENCIE (I) NEPOUŽÍVAJTE SOFTVÉR A (II) VRÁŤTE PRIJÍMAČ A SOFTVÉR (SPOLOČNE „VÝROBK“), VRÁTANE VŠETKÝCH SÚČASTÍ, DOKUMENTÁCIE A AKÉHOKOL'VEK ĎALŠIEHO MATERIÁLU POSKYTNUTÉHO S VÝROBKOM NA MIESTO KÚPY ALEBO VÁŠMU POSKYTOVATEĽOVI SLUŽIEB, PODĽA PRÍPADU, ZA PLNÉ VRÁTENIE PEŇAZÍ.

Softvér zahŕňa pripojené médiá, akékoľvek tlačené materiály a akúkoľvek „on-line“ alebo elektronickú dokumentáciu. Softvér poskytnutý tretími stranami môže byť predmetom oddelených licenčných dohôd končeného užívateľa od výrobcov takého Softvéru. Softvér sa nikdy nepredáva. Motorola poskytuje licenciu na pôvodný Softvér pôvodnému zákazníkovi a akémukoľvek následnému držiteľovi licencie iba na osobné užívanie za podmienok tejto licencie. Motorola a jej poskytovatelia licencií z tretích strán si ponechávajú vlastníctvo Softvéru.

### **Smiete:**

POUŽÍVAŤ Softvér iba v spojení s prevádzkou Výrobku.

PRENÁŠAŤ Softvér (vrátane všetkých súčastí a tlačенých materiálov) trvale ďalšej osobe, ale iba ak osoba súhlasí s prijatím všetkých podmienok tejto licencie. Ak prenášate Softvér, musíte v súčasnosti prenášať aj Výrobok a všetky kópie Softvéru (podľa použiteľnosti) na rovnakú osobu alebo zničiť akékoľvek neprenesené kópie.

ZRUŠIŤ túto Licenciu zničením originálu a všetkých kópií Softvéru (podľa použiteľnosti) v akejkoľvek forme.

### **Nesmiete:**

(1) Požičiavať, distribuovať, prenajímať, dať, sublicencovať alebo inak prenášať Softvér v celku alebo jeho súčasti akejkoľvek tretej strane okrem schválených vo vyššie uvedenom odseku PRENÁŠAŤ. (2) Kopírovať alebo prekladať návod na použitie priložený k Softvéru na iné ako na osobné použitie. (3) Kopírovať, meniť, prekladať, dekompilovať, rozkladať alebo spätné dešifrovať Softvér vrátane, ale bez obmedzenia na modifikácie Softvéru pre jeho sprevádzkovanie na nekompatibilnom hardvéri. (4) Odstrániť, zmeniť alebo spôsobiť, že akékoľvek poznámky o autorských právach alebo úvodné hlásenie obsiahnuté v Softvérových programoch alebo dokumentácii nebudú viditeľne zobrazené. (5) Exportovať Softvér alebo súčasti Výrobku v rozpore s akýmkoľvek exportným zákonom Spojených štátov.

Výrobok nie je navrhnutý ani určený na použitie v on-line prevádzke lietadla, leteckej premávky, leteckej navigácie, alebo leteckej komunikácie, alebo pri projektovaní, výstavbe, prevádzke alebo údržbe akéhokoľvek nukleárneho zariadenia. MOTOROLA A JEJ POSKYTOVATELIA LICENCIÍ POPIERAJÚ AKÚKOL'VEK ZÁROUKU ZA VHODNOSŤ PRE TAKÉ POUŽITIE. VY PREHLASUJETE A ZARUČUJETE, ŽE VÝROBK NEPOUŽIJETE NA TAKÉ ÚČELY.

Nárok na tento Softvér, vrátane vlastníctva všetkých autorských práv, krycích práv na dielo, patentov, obchodných značiek a všetkých ďalších intelektuálnych vlastníckých práv obsiahnutých v predošlom, a všetky adaptácie a modifikácie predošlého zostávajú navyďou vo vlastníctve Motoroly a jej poskytovateľov licencií z tretích strán. Softvér, vrátane akýchkoľvek v ňom zahrnutých obrázkov, grafičky, fotografií, animácií, videí, zvukov, hudby a textu, je vo vlastníctve Motoroly a jej poskytovateľov licencií z tretích strán a sú chránené zákonmi o autorských právach Spojených štátov a ustanoveniami medzinárodných dohôd. Okrem v tejto licencii vyslovene neurčeného je kopírovanie, reprodukcia, distribúcia alebo príprava odvodených diel Softvéru, akejkoľvek časti Výrobku alebo dokumentácie týmito zákonmi a ustanoveniami dohôd striktné zakázané. Nič v tejto licencii nevytvára vzdanie sa práv Motoroly podľa autorského zákona Spojených štátov.

Táto licencia a vaše práva, s ohľadom na akýkoľvek spôsob, ktorým vás oslovujú, sa riadia zákonmi Pensylvánskeho spoločenstva, bez odvolania sa na konflikt zákonných princípov. TÁTO LICENCIA SA AUTOMATICKY UKONČÍ, ak nebudete konať v zhode s podmienkami tejto licencie. Motorola nenesie zodpovednosť za akýkoľvek softvér od tretích strán, ktorý je poskytovaný ako pribalená aplikácia alebo inak so Softvérom, alebo ktorý je za tým účelom stiahnutý alebo inak nainštalovaný na Výrobok.

## VYHRADENÉ PRÁVA VLÁDY U.S.

Výrobok a dokumentácia sa poskytujú s VYHRADENÝMI PRÁVAMI. Použitie, duplikácia alebo poskytnutie vládou je predmetom obmedzení ako bolo vyhlásené v pododdiel (c)(1)(ii) klauzuly Práva v technických dátach a počítačovom softvéri v 52.227-7013. Zhotovovateľom/výrobcom je Motorola Inc., Connected Home Solution 101 Tournament Drive, Horsham, PA 19044.

Výrobok je chránený niektorými právami intelektuálneho vlastníctva Microsoft Corporation. Použitie distribúcia takej technológie mimo výrobku je zakázané bez licencie od Microsoft Corporation alebo autorizovaným partnerom Microsoft Corporation.

---

Copyright © 2006 Motorola Inc.

Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto publikácie nesmie byť reprodukováná v akejkoľvek podobe alebo akýmkoľvek spôsobom alebo použitá na vytvorenie akéhokoľvek odvodeného diela (ako napríklad preklady, transformácia alebo adaptácia) bez písomného súhlasu od Motorola Inc.

Motorola si vyhradzuje právo meniť túto publikáciu a robiť čas od času zmeny v obsahu bez povinnosti oznamovať takú úpravu alebo zmenu zo strany Motoroly. Motorola poskytuje tento návod bez záruky akéhokoľvek druhu, či mlčky predpokladanej alebo vyjadrenej, vrátane ale nie s obmedzením na mlčky predpokladané záruky predajnosti a vhodnosti na určitý účel. Motorola môže kedykoľvek vykonať zmeny alebo vylepšenia výrobku(ov) popísaných v tomto návode.

MOTOROLA a štýlizované logo M sú registrované na Úrade pre patenty a obchodné známky Spojených štátov. Dolby Digital je vyrábané na základe licencie od Dolby Laboratories Licensing Corporation. Dolby, ProLogic a dvojité symbol D sú registrované obchodné známky Dolby Laboratories. Toto zariadenie združuje technológiu ochrany autorských práv ktorá je chránená US patentmi a inými právami intelektuálneho vlastníctva. Použitie tejto technológiou ochrany autorských práv je zaručované zo strany Macrovision iba pre domáce a iné obmedzené použitie pri spoplatnenom sledovaní, iba ak by bolo inak oprávnené zo strany Macrovision. Spätné inžinierstvo alebo rozmontovávanie je zakázané. Macrovision je registrovanou obchodnou značkou Macrovision Corporation. HDMI a logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface sú obchodnými značkami alebo registrovanými obchodnými značkami HDMI Licensing LLC. Všetky ďalšie názvy výrobkov alebo služieb sú majetkom ich zodpovedajúcich vlastníkov.

## **OBSAH**

Úvod .....	2
Váš Multimediálny prijímač Magio Box .....	2
Predný panel .....	3
Zadný panel .....	4
Možnosti prepojenia Video .....	5
Možnosti Video (pokračovanie).....	6
Možnosti prepojenia Audio.....	7
Pripojenie vášho Multimediálneho prijímača Magio Boxu .....	8
Pripojenie na HDMI HDTV — Video a Audio .....	8
Pripojenie na HDTV — HDMI do DVI Video a Audio.....	9
Pripojenie na domáce kino — iba audio .....	10
Pripojenie na stereo TV.....	11
Pripojenie na stereo TV a stereo videorekordér.....	12
Pripojenie na domáce kino, TV, a videorekordér .....	13
Riešenie problémov .....	14
Oddelenie technických služieb zákazníkom .....	15





**MOTOROLA**

## **ÚVOD**

Gratulujeme vám k vášmu Magio Boxu! Multimediálny prijímač Magio Box reprezentuje to najnovšie v domácej zábave. Magio Box vám umožní užívať si televíziu ako nikdy pred tým.

Po inštalácii si môžete jednoducho sadnúť a používať službu! Ak sa v budúcnosti rozhodnete pridať ďalšie zariadenia k vašej momentálnej zostave, ako napríklad domáce kino, HDTV alebo stereo TV, môžete sa obrátiť na tento manuál pre pokyny ako zariadiť prepojenia.

Váš Magio Box má výstupy na mnoho druhov audio a video zariadení. Váš poskytovateľ služieb vám pri vstupnej inštalácii vašej služby vytvorí optimálne pripojenie do vašej televízie alebo si ho môžete zostaviť sám tým, že budete nasledovať jednoduché schémy obsiahnuté v tomto návode.


### **Váš Multimediálny prijímač Magio Box**

Multimediálny prijímač Magio Box je vybavený technológiou vysokorozlišovacej TV (HDTV), ktorá, ak je pripojená k televízii schopnej používať technológiu HD, poskytuje až dvojnásobné farebné rozlíšenie a až šesťnásobnú ostrosť oproti štandardným TV.

## Magio Box—Multimediálny prijímač Návod na inštaláciu

### Predný panel


Magio Box má svetelné kontrolky na prednom paneli.

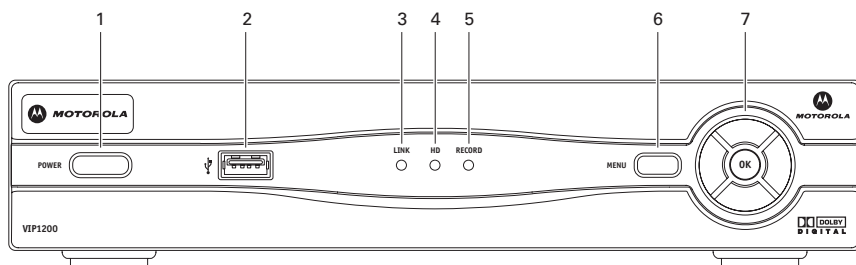

Značka	Označenie	Funkcia
1	POWER	Ak sa podrží stlačené po dobu menej ako 5 sekúnd, zapína alebo vypína Magio Box Ak sa stlačí po dobu päť sekúnd alebo viac, reštartuje Magio Box Keď je Magio Box zapnutý, svieti na zeleno
2	USB	Konektor USB 2.0
3	LINK	Keď prijíma signál, svieti na zeleno
4	HD	Keď prijíma program s vysokým rozlíšením, svieti na modro
5	RECORD	Keď nahrávate program za jednej z nasledujúcich podmienok, svieti na červeno: <ul style="list-style-type: none"> <li>Keď nahrávate na Magio Box so zabudovaným DVR.</li> <li>Keď nahrávate na Magio Box bez zabudovaného HDD a nahrávate cez domácu sieť. Toto sa dá použiť iba vtedy, ak Magio Box a DVR nainštalované doma a zariadenia sú zosieťované.</li> </ul>
6	MENU	Zobrazí menu na obrazovke
7	Šípky hore a dole	Zmení kanál smerom hore a dole
	Šípky doprava a doľava	Pohyb po programovom sprievodcovi a menu na obrazovke
	OK	Zvolí kanál alebo možnosť z menu

## Zadný panel

Magio Box má pripojenia na zadnom paneli.

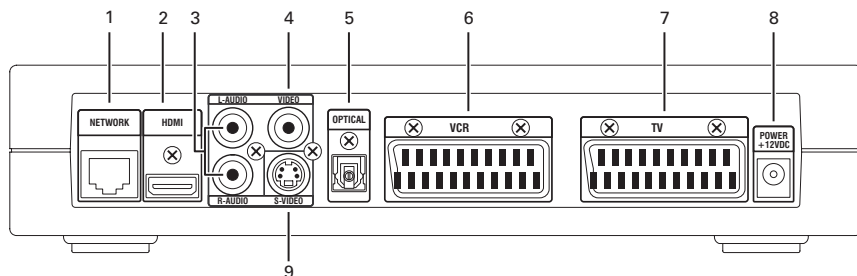

Kľúč	Položka	Funkcia
1	NETWORK	Port RJ 45 pre Ethernet 10/100 Base-T
2	HDMI	Pripája sa na vysokorozlišovaciu TV alebo domáce kino so vstupom HMI. Pri HDTV so vstupom DVI použité adaptér HDMI na DVI (dostupný oddelene).
3	AUDIO OUT L a R	Ľavé a pravé audio výstupy typu RCA
4	VIDEO OUT	Video výstup typu RCA do TV, videorekordéru alebo iného zariadenia
5	OPTICAL AUDIO	Audio výstup S/PDIF na video a audio do videorekordéra
6	VCR	Výstupný konektor SCART pre video a audio na videorekordér
7	TV	Výstupný konektor SCART pre video a audio na TV
8	POWER	Vstup pre oddelený elektrický DC adaptér dodávaný Vaším Magio Boxom. Výstupná zástrčka z adaptéru sa zastrčí do Magio Boxu, a zástrčka striedavého napätia sa pripojí do elektrického DC adaptéra z nástennej zásuvky. Elektrický DC adaptér je navrhnutý tak, aby zahrnul vstup striedavého napätia vo vašom regióne a je preto vybavený zodpovedajúcou zástrčkou pre striedavé napätie pre vašu krajinu.
9	S-VIDEO	Vysokokvalitný video výstup do videorekordéra alebo TV, ktoré prijímajú S-VIDEO. Prenáša iba video.

## Magio Box—Multimediálny prijímač Návod na inštaláciu


### Možnosti prepojenia Video

Magio Box ponúka nasledujúce video výstupy:

<b>HDTV</b>	HDMI
<b>SCART (TV)</b>	Štandardné televízne rozlíšenie (SD)
<b>SCART (VCR)</b>	Štandardné televízne rozlíšenie (SD)
<b>Štandardný</b>	S-Video alebo typ RCA

Na určenie dostupných vstupov na vašej TV si pozrite návod dodávaný z TV alebo TV samotnú. Ak poznáte dostupné vstupy na vašej TV, zvolte optimálne kontakty pre video na základe nasledujúcich pokynov.




**Ak pripájate k HDTV, použite:**

<b>Najlepší</b>		HDMI	Video alebo audio	HDMI ponúka najvyššiu kvalitu videa a audia. Ak má vaša HDTV má-out vstup HDMI, použite konektor audioHDMI. HDMI prenáša video a audio. Ak pripojíte vašu HDTV s použitím HDMI, nie sú potrebné žiadne ďalšie audio prepojenia do TV.
-----------------	---	------	-------------------	---

**Dôležitá poznámka o HDTV s HDMI a DVI:** najlepšie audio a video prepojenia pre TV s HDMI je z výstupu **HDMI** na Magio Boxe. Ak máte HDTV so vstupom DVI, potom by ste si mali zakúpiť adaptér HDMI na DVI aby ste prepojili vašu TV s DVI a výstup **HDMI** na Magio Boxe. Na tomto adaptéri nie je zastúpené audio, preto musíte pripojiť **Optické(S/PDIF)** alebo **L a R audio** výstupy na Magio Boxe k audio vstupom na vašej TV s DVI.

## Možnosti Video (pokračovanie)





Ak sa pripájate na TV so štandardným rozlíšením (SD), použite *jeden* z nasledujúcich konektorov:

<b>Najlepší</b>	<b>SCART</b> 	Video a audio	Konektor SCART poskytuje najvyššiu kvalitu pre a štandardnú rozlišovaciu TV kvalitu. Pripojte váš AudioSCART TV vstup do TV konektora na vašom Magio Boxe. Konektor SCART umožňuje prepojiť video a audio z prijímača Magio Boxu priamo do vašej SCART TV.
<b>Veľmi dobrý</b>	<b>S-Video</b> 	<i>Iba</i> video	Ak má vaša TV so štandardným rozlíšením vstup S-Video, prepojte ho do výstupu <b>S-VIDEO</b> na vašom Magio Boxe. <b>S-Video</b> neprenáša audio signál.
<b>Dobré</b>	<b>VIDEO OUT</b> 	<i>Iba</i> video	Ak vaša TV so štandardným rozlíšením nemá vstup S-Video, prepojte ju na konektor <b>VIDEO OUT</b> na vašom Magio Box video káblom typu RCA. <b>VIDEO OUT</b> neprenáša audio signál.

## Magio Box—Multimediálny prijímač Návod na inštaláciu

### Možnosti prepojenia Audio

Na pripojenie vašej TV alebo domáceho kina pre audio, môžete v závislosti na ich možnostiach použiť *jeden* z nasledujúcich audio výstupov:

<b>Najlepší</b>	<b>HDMI</b> 	HDMI ponúka najvyššiu kvalitu videa a audia. Ak vaše HDTV má vstup HDMI, použite konektor HDMI. HDMI prenáša video a audio. Ak pripojíte vašu HDTV s použitím HDMI, nie sú potrebné žiadne ďalšie audio prepojenia do TV.
<b>Dobry</b>	<b>OPTICKÝ</b> 	Ak je to na vašom TV alebo domácom kine možné, použite <b>OPTICKÝ</b> výstup na dodávanie S/PDIF Dolby® audio. Vo väčšine prípadov ponúka lepšiu kvalitu, vrátane podpory priestorového zvuku Dolby Digital 5.1.
<b>Dobry</b>	<b>SCART</b> 	Konektor <b>SCART</b> umožňuje prepojiť video a audio z Magio Boxu priamo do vašej SCART TV. Ak prepnete váš zvukový systém TV/domáceho kina na ďalší vstup, iný ako vstup <b>SCART</b> , TV audio sa vypne.
<b>Dobry</b>	<b>AUDIO L a R</b> 	Ak vaša TV alebo domáce kino nemá vstup S/PDIF, prepojte audio vstupy typu RCA na vašej TV alebo domácom na výstupy <b>L a R AUDIO</b> na vašom Magio Boxe.  Ak pripojíte vašu TV na výstup <b>VIDEO</b> na Magio Boxe, potom musíte tiež prepojiť výstupy <b>L a R AUDIO</b> , aj keby ste mali prepojenie prostredníctvom SCART konektorov.

**Dôležitá poznámka o HDTV s HDMI a DVI:** najlepšie audio a video prepojenia pre TV s HDMI je z výstupu **HDMI** na Magio Boxe. Ak máte HDTV so vstupom DVI, potom by ste si mali zakúpiť adaptér HDMI na DVI aby ste prepojili vašu TV s DVI a výstup **HDMI** na Magio Boxe. Na tomto adaptéri nie je zastúpené audio, preto musíte pripojiť **Optické(S/PDIF)** alebo **L a R audio** výstupy na Magio Boxe k audio vstupom na vašej TV s DVI.

## PRIPOJENIE VÁŠHO MULTIMEDIÁLNEHO PRIJÍMAČA MAGIO BOXU

Nasledujúce strany obsahujú konfiguračné schémy navrhnuté aby vám pomohli pripojiť váš multimediálny prijímač Magio Box. Určite schému, ktorá sa najviac zhoduje s vaším nastavením. Po vytvorení označených prepojení si budete s vašou digitálnou televíziou čoskoro užívať to najnovšie z domácej zábavy.


Predtým než posuniete alebo vymeníte súčasti odpojte elektrický kábel od vášho Magio Boxu a ostatných súčastí.

### Pripojenie na HDMI HDTV — Video a Audio



HDMI

Séria VIP1200

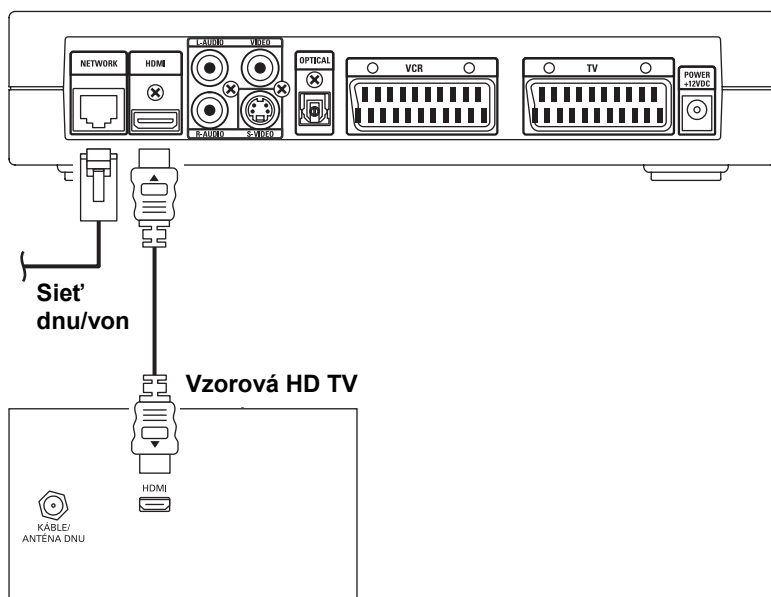


Ak pripájate domáce kino, obráťte sa na „Pripojenie na domáce kino – iba audio“.

# Magio Box—Multimediálny prijímač

## Návod na inštaláciu

### Pripojenie na HDTV — HDMI do DVI Video a Audio

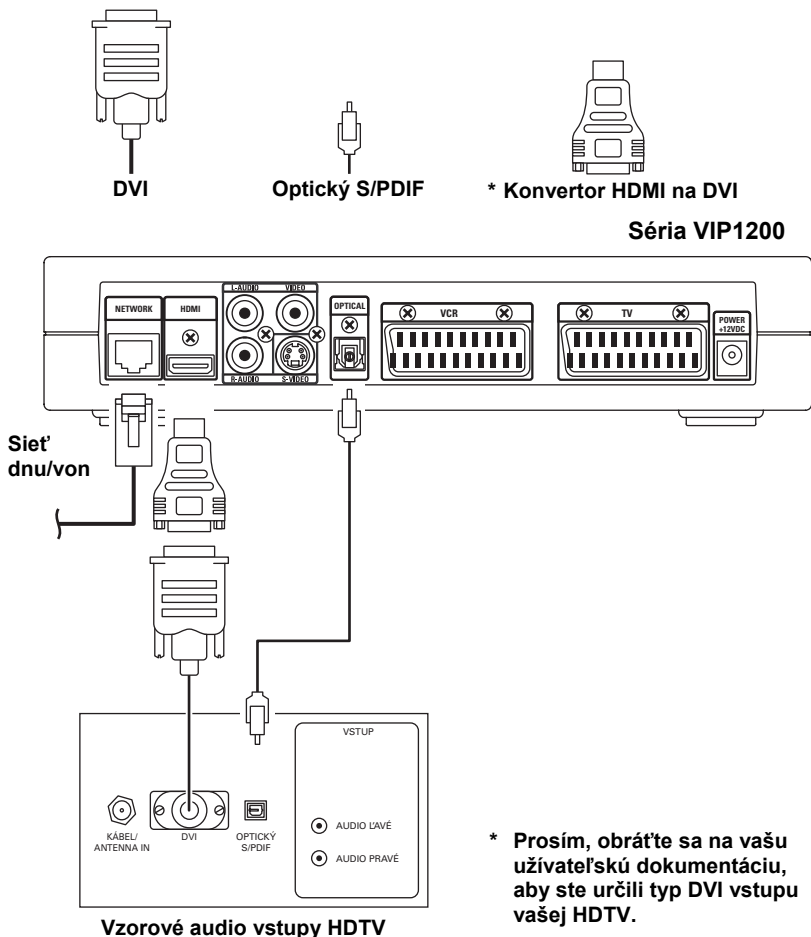

Ak nie je na vašej TV dostupný žiadny vstup S/PDIF, môžete na pripojenie vašej TV použiť vstupy **L a R AUDIO** na Magio Boxe.



## Pripojenie na domáce kino — iba audio




Audio L/P  
(konektory RCA)



Optický S/PDIF

Séria VIP1200

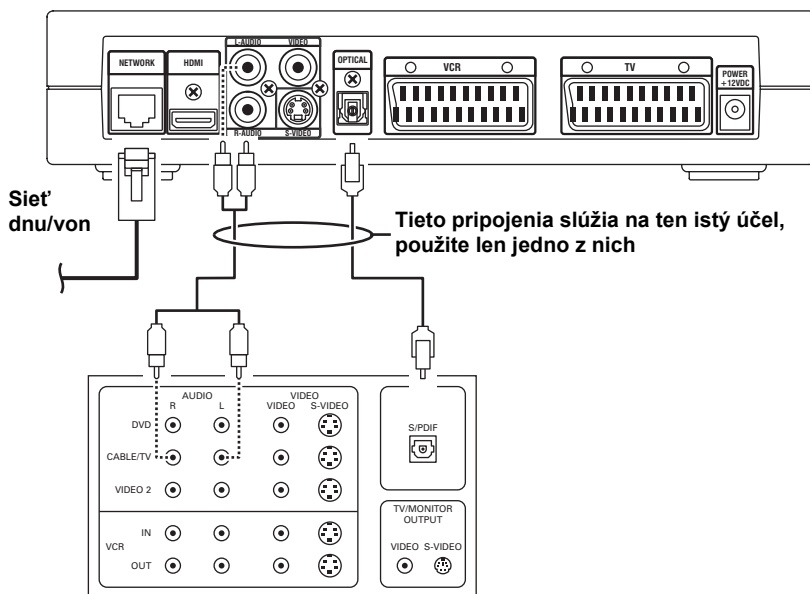


Aby ste určili najlepšie prepojenia, obráťte sa na „Možnosti prepojenia Audio“.


# Magio Box—Multimediálny prijímač

## Návod na inštaláciu

### Pripojenie na stereo TV

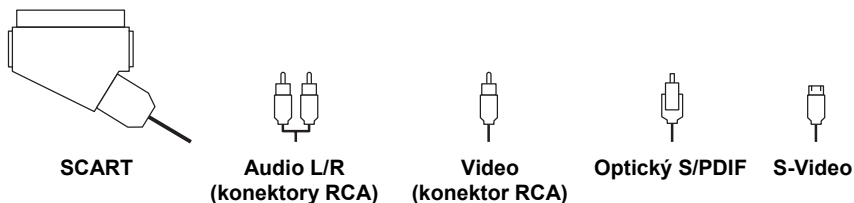

#### Séria VIP1200

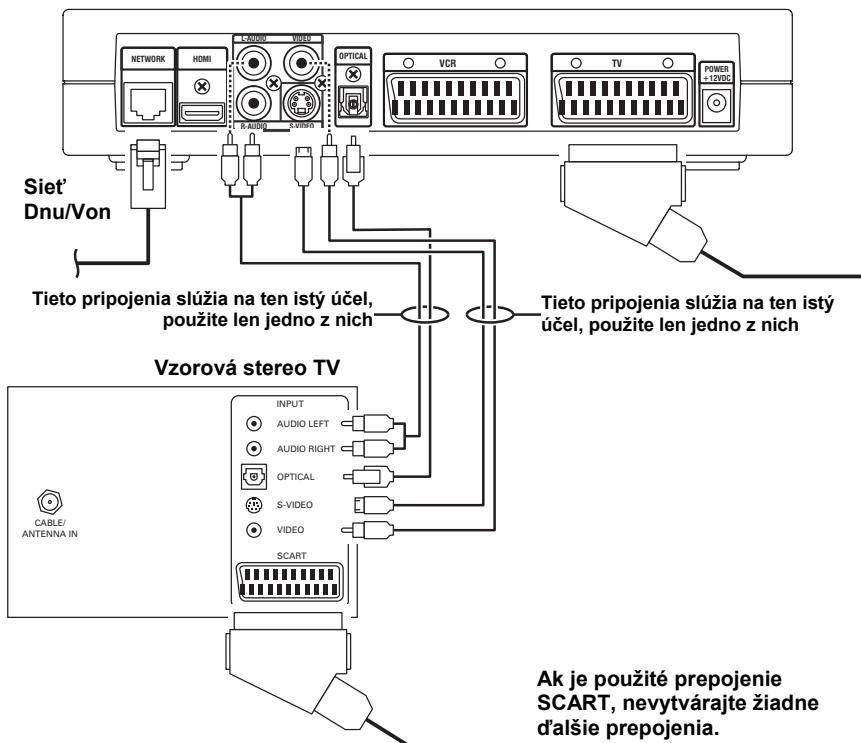


Ak chcete určiť svoje najvhodnejšie pripojenie, pozrite si "Možnosti pripojenia videa".

Táto metóda pripojenia nepodporuje HD video. Ďalšie informácie nájdete v kapitole "Pripojenie na HDMI HDTV — Video a Audio."




**MOTOROLA**

## Pripojenie na stereo TV a stereo videorekordér

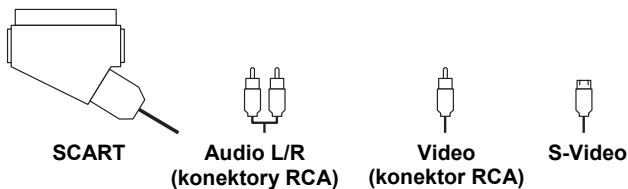

**Séria VIP1200**

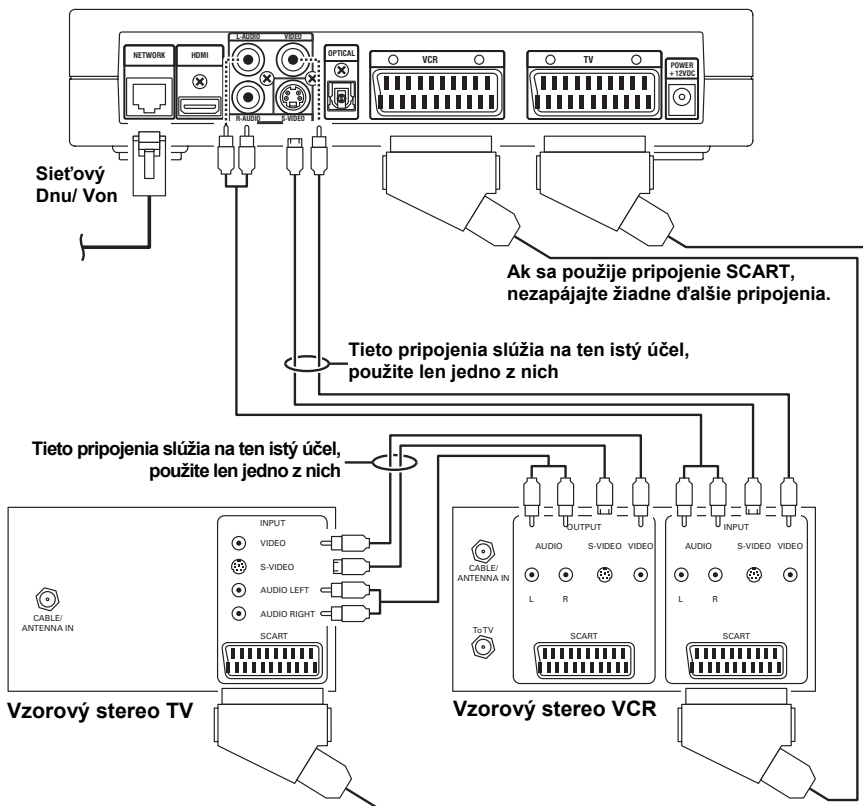


Aby ste určili najlepšie prepojenia, obráťte sa na „Možnosti prepojenia Video“.

Tieto metódy prepojenia videa nepodporujú HD video. Pre viac informácií viď „Pripojenie na HDMI HDTV — video a audio“.

# Magio Box—Multimediálny prijímač

## Návod na inštaláciu

### Pripojenie na domáce kino, TV, a videorekordér

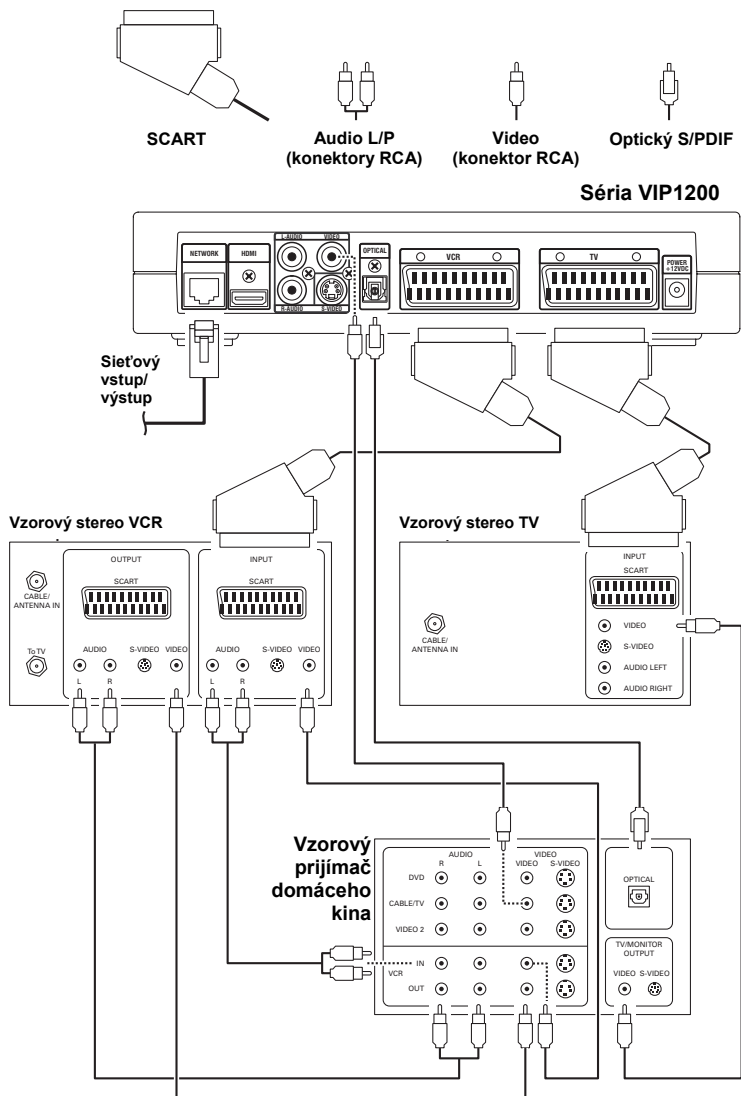

Aby ste určili najlepšie prepojenia, obráťte sa na „Možnosti prepojenia Video“.

Tieto metódy prepojenia videa nepodporujú HD video. Pre viac informácií viď „Pripojenie na HDMI HDTV — video a audio“.

**RIEŠENIE PROBLÉMOV**

Pred tým, ako zavoláte Technickú podporu, prezrite si tento návod na riešenie problémov. Ak Vám návrhy nepomôžu rýchlo vyriešiť problém, prosím kontaktujte svojho poskytovateľa služby.

<b>Problém</b>	<b>Možné riešenia</b>
<b>Magio Box sa nezapne.</b>	<p>Overte si, že elektrický kábel je zapojený do Magio Boxu a do zásuvky striedavého prúdu. Magio Box zo zásuvky, zapojte ho späť a stlačte tlačidlo <b>POWER</b>.</p> <p>Magio Box by nemal byť pripojený k žiadnej zapnutej zásuvke na inom zariadení, ako napríklad videorekordéra alebo domáceho kina, ktoré poskytujú striedavý elektrický prúd. Overte si, či je v zásuvke striedavý prúd lampou alebo iným spotrebičom.</p> <p>Stlačte tlačidlo <b>POWER</b> na prednom paneli Magio Boxu miesto diaľkového ovládača. Batérie v diaľkovom ovládači môžu byť vyčerpané.</p>
<b>Diaľkové ovládanie nefunguje.</b>	<p>Overte si, či je zapnutá TV.</p> <p>Overte si, či nie sú medzi diaľkovým ovládaním a Magio Boxom žiadne prekážky. Zamierte diaľkovým ovládaním priamo na predný panel Magio Boxu, nie na TV alebo videorekordér.</p> <p>Uhol medzi diaľkovým ovládaním a Magio Boxom môže byť príliš veľký. Postavte sa pred Magio Box a nie príliš ďaleko na žiadnu stranu.</p> <p>Stlačte a uvoľnite ovládacie tlačidlá po jednom, pevne a s citom.</p> <p>Skúste zmeniť kanály použitím tlačidiel šípok hore a dole na prednom paneli Magio Boxu. Svetielko na diaľkovom ovládači sa počas prepínania kanálu malo zapínať.</p> <p>Skontrolujte batérie v diaľkovom ovládaní. Ak je potreba, vložte nové batéria.</p>

## Magio Box—Multimediálny prijímač

### Návod na inštaláciu

Problém	Možné riešenia
<b>Keď pozerám TV kanály nejde žiadny zvuk</b>	<p>Overte si, že ste nestlačili tlačidlo <b>MUTE</b> na diaľkovom ovládači. Stlačte <b>Mute</b> na diaľkovom ovládači pre obnovenie zvuku.</p> <p>Overte si, že audio výstup Magio Boxu je pripojený do TV alebo domáceho kina.</p> <p>Ak je audio výstup Magio Boxu pripojený k TV, overte si, že nebolo stlačené tlačidlo <b>MUTE</b> na TV.</p> <p>Ak je audio výstup Magio Boxu pripojený na domáce kino, overte si, že domáce kino je nastavené na zodpovedajúci vstupný zdroj, a že nebolo stlačené jeho tlačidlo <b>MUTE</b>.</p> <p>Overte si, že máte správne káble pre audio konektory, a že domáce kino je správne zapnuté.</p> <p>Overte si, že audio káble sú pevne prepojené medzi Magio Boxom a audio prehrávacím zariadením (TV, domáce kino, atď.).</p>
<b>Nejde žiadny zvuk zo stredových a surround reproduktorov domáceho kina pripojeného na Magio Box.</b>	<p>Nie všetky Dolby Digital programy obsahujú plný priestorový zvuk 5.1. V niektorých prípadoch môžu programy obsahovať iba ľavý a pravý stereo zvuk.</p> <p>Overte si, či je kábel S/PDIF pevne spojený s Magio Boxom a domácim kinom.</p> <p>Overte si, či je domáce kino nastavené na audio režim priestorového zvuku (Dolby Digital, Dolby Pro Logic® II, Dolby Pro Logic).</p> <p>Overte si, či je domáce kino správne nastavené na prácu všetkých pripojených reproduktorov.</p>

## Oddelenie technických služieb zákazníkom

V prípade technických problémov kontaktujte prosím svojho poskytovateľa služieb na telefónnom čísle 0800 123 777.

V prípade, že v tejto príručke nenájdete hľadané informácie alebo riešenia spojené s používaním služby Magio, odporúčame vám navštíviť web sekcie technickej podpory na <http://www.t-com.sk/podpora/magio> alebo napísať na e-mailovú adresu [magio@t-com.sk](mailto:magio@t-com.sk).

Navštívte nás na stránkach:  
[www.motorola.com](http://www.motorola.com)



533140-007-a  
12/06